


HL84.L


Textilií kaširovaná fólie s TPE- svěrnou plochou pro tekuté střešní hydroizolace neobsahující rozpouštědla, vhodná pro série střešních vtoků HL62, HL64 a HL65



Izolační manžeta pro utěsnění odvodňovacích prvků střech, balkonů, lodžii a pasáží pomocí tekutých plastových izolací bez rozpouštědel dle DIN 18531 díl 2 pomocí PMMA stěrek (Polymethylmethakrylát), EP-epoxidových pryskyřic, PUR-polyuretanových pryskyřic; vhodná pro série střešních vtoků HL62, HL64 a HL65.

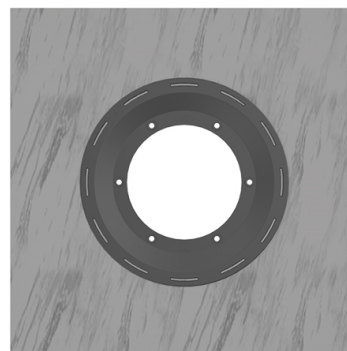

Technický výkres

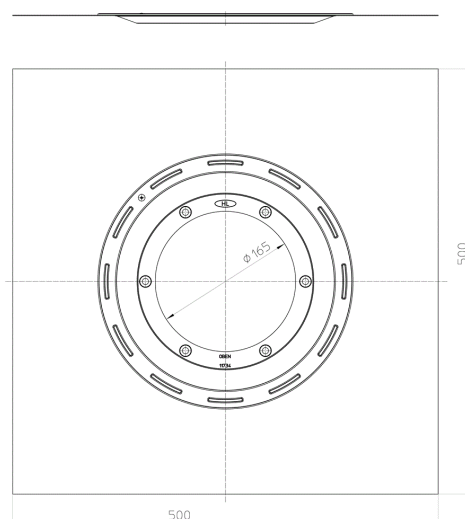

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	TPE, Vlies	Stavební výška
Dimense		Nástavec
Hydraulická kapacita		Vtoková mřížka
Hmotnost	0,181	Třída zatížení

EAN

9003076000739

Přítok

Normy

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	0,5 [kg]
EAN/balení	9003076000739
Výška/Šířka/Hloubka	35/480/360 [mm]
Objem	0,006402 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	120 [Kusů]
Hmotnost	70 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1200/800/1200 [mm]
Objem	1,728 [m ³]