

HL900N


Kanalizační přívzdušňovací ventil DN50/75/110 s dvojitou izolační stěnou



Kanalizační přívzdušňovací ventil DN50/75/110 s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou jak proti hmyzu, tak i pro čištění. Odpovídá EN 12380-1 a požadavkům ČSN 756760. Průtok vzduchu pro DN110 dle zkoušek podle EN 12380 činí 37 l/s. Je určen pro přívzdušnění splaškových odpadních potrubí a pro přívzdušnění přípojovacích potrubí. Zařazen do třídy A1 (-20 st.C až +60 st.C) a pro použití i pod úrovní vody v zařizovacích předmětech. Další detaily naleznete v odkazech v katalogu a na internetových stránkách.



Technický výkres

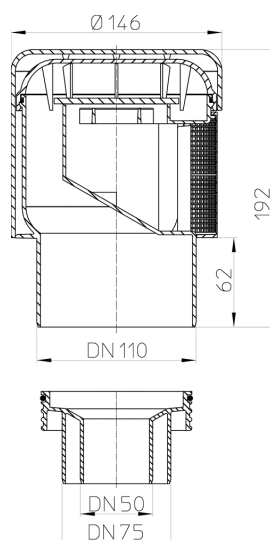

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP	Stavební výška
Dimense	DN50/75/110	Nástavec
Hydraulická kapacita	37 l/s	Vtoková mřížka
Hmotnost	0,485	Třída zatížení

EAN

9003076909001

Přítok

Normy

EN12380-A1

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

PE - sáček

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	0,488 [kg]
EAN/balení	9003076909001
Výška/Šířka/Hloubka	150/150/200 [mm]
Objem	0,001218 [m ³]

Krabice

Balení po množství	10 [Kusů]
Hmotnost	5,543 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	338/387/592 [mm]
Objem	0,077437152 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	200 [Kusů]
Hmotnost	121 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	2000/800/1300 [mm]
Objem	1,728 [m ³]