

HL901


Kanalizační přívzdušňovací ventil DN75/90/110 s integrovanou tepelnou izolací a masivním vícebřitovým pryžovým těsněním.



Kanalizační přívzdušňovací ventil DN75/90/110 odpovídající EN12380, třída A1 s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu (lehce čistitelná), masivní pryžovou membránou, vícebřítovým těsněním a integrovanou tepelnou izolací. Určená k montáži na hrdlové spoje DN90 a také hladké konce potrubí DN75/110.



Technický výkres

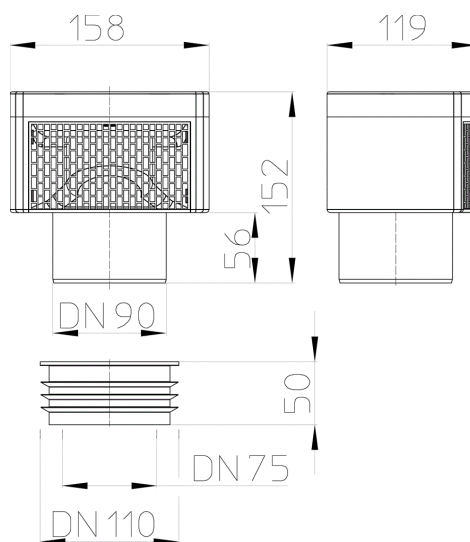

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP, ABS	Stavební výška
Dimense	DN75/90/110	Nástavec
Hydraulická kapacita	32 l/s	Vtoková mřížka
Hmotnost	0,362	Třída zatížení

EAN

9003076031269

Přítok

Normy

EN12380 A1

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

PE - sáček

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	0,37 [kg]
EAN/balení	9003076031269
Výška/Šířka/Hloubka	120/160/160 [mm]
Objem	0,001218 [m ³]

Krabice

Balení po množství	10 [Kusů]
Hmotnost	4,14 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	360/300/410 [mm]
Objem	0,04428 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	320 [Kusů]
Hmotnost	142,5 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1650/850/1200 [mm]
Objem	1,683 [m ³]