
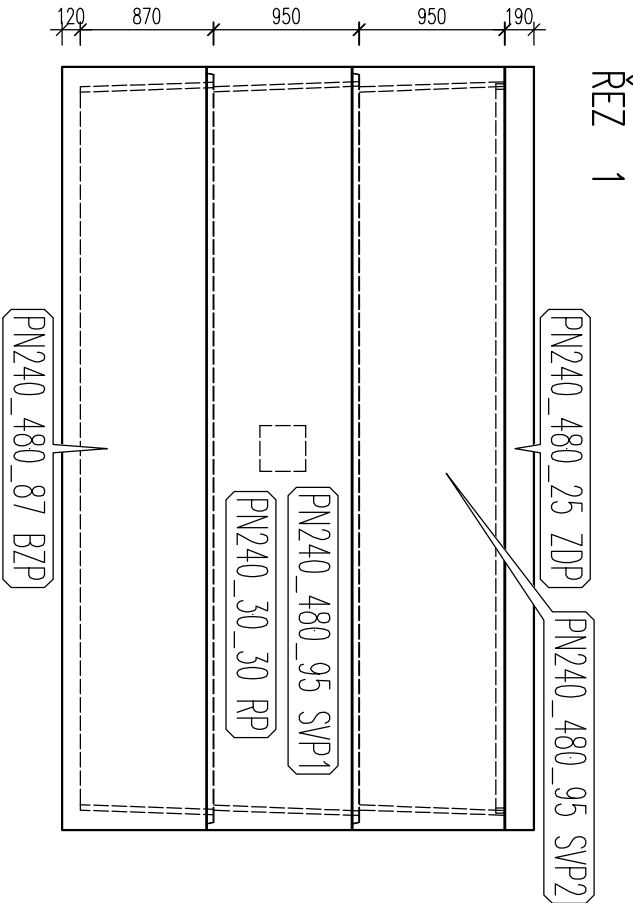


ŘEZ 2

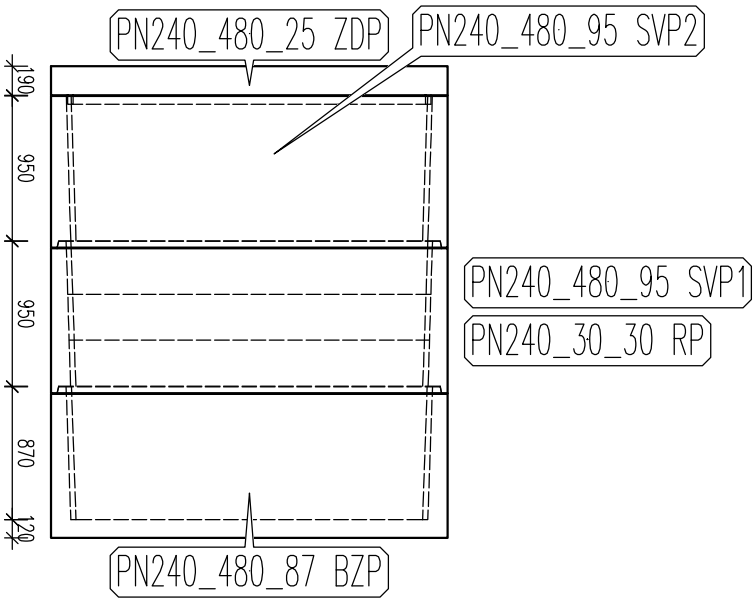

ŘEZ 1

POZNÁMKA

Použité povrchy – třída B125(zeleň pás)
(D400 nutno posoudit statikem–zakladová deska, obetonovat nádrž, zesílená rozpěrka)
Max. hloubka uložení pod povrchem terénu 4,0 m
Uložit dle geolog. podmínek stavby na štěrkový podsyp
nebo zakladovou desku–dle návrhu statika
V případě výskytu hladiny spodní vody nutno posoudit na vřívání
nádrž možno napustit vodou až po úplném zasypání zeminou
na vřívání je možno vyrobít z betonu pro
jinou agresivitu prostředí (např. XA2)

»PARAMETRY PRVKU:

Označení	Počet (ks)	Objem (m³)	Hmotn. (t)	Delka (mm)	Šírka (mm)	Výška (mm)	Plocha (m²)
PN240_30_30 RP – PNO	1	0,216	0,540	2400	300	300	
PN240_480_25 ZDP – PNO	1	3,082	7,704	5000	2600	250	
PN240_480_87 BZP – PNO	1	3,006	7,515	5000	2600	990	
PN240_480_95 SVP1 – PNO	1	1,592	3,979	5000	2600	995	
PN240_480_95 SVP2 – PNO	1	1,642	4,104	5000	2600	995	