



ŘEZ 1

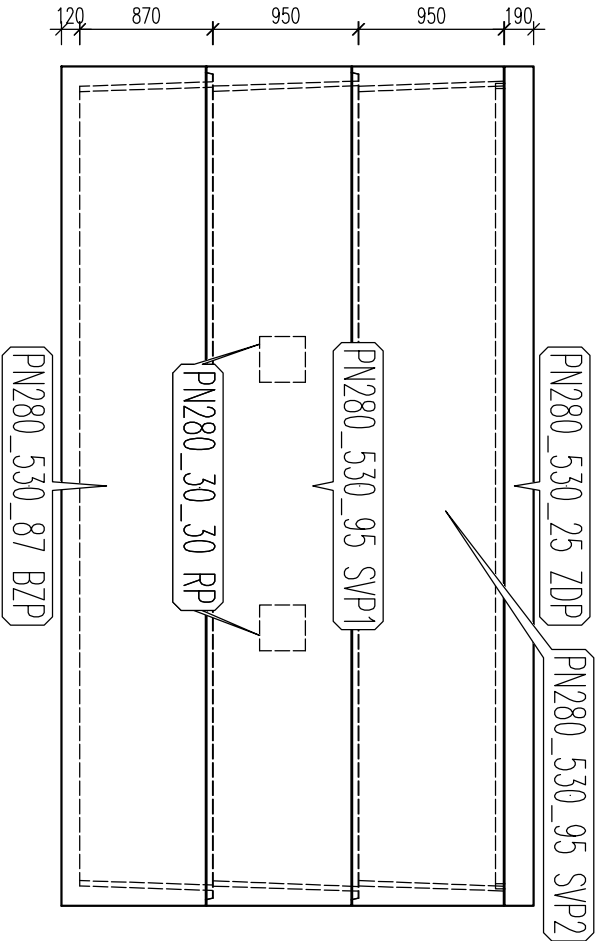

ŘEZ 2

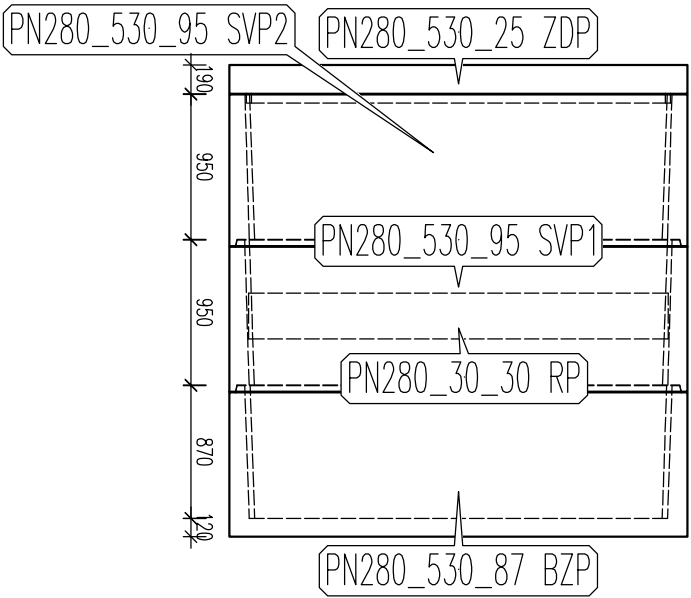

POZNÁMKA

POLÍŽDĚNÝ POUKCH – TŘÍDA B125(ZELEINÝ PAS)
(0400 NUTNO POSODUIT STATIKEM-ZÁKLADOVÁ DESKA, OBETONOVAT NADRŽ, ZESILENÁ ROZPĚRKA)
MAX. HLOUBKA ULOŽENÍ POD POUKCHEM TERÉNU 4,0 m
ULOŽIT DLE GEOLOG. PODMINEK STABY NA ŠTĚRKOVÝ PODSYP
NEBO ZÁKLADOVOU DESKU-DLE NAVRHU STATIKA
V PŘÍPADĚ VÝSKYTU HLADINÝ SPONIN VODY NUTNO POSODUIT NA VYPLAVANÍ
NADRŽ MOŽNO NAPSUIT VODOU AŽ PO ÚPLNĚM ZASTPÁNÍ ZEMINOU
NA VÝŽADÁNÍ JE MOŽNO VYROBIT Z BETONU PRO
JINOU AGRESIVITU PROSTŘEDÍ (NAPŘ. XA2)

»PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET (ks)	OBJEM (m3)	HMOTN. (t)	DELKA (mm)	ŠÍRKA (mm)	VÝSKA (mm)	PLOCHA (m2)
PN280_30_30 RP – PNO	2	0,248	0,619	2750	300	300	
PN280_530_25 ZDP – PNO	1	3,945	9,862	5500	3000	250	
PN280_530_87 BZP – PNO	1	3,603	9,007	5500	3000	990	
PN280_530_95 SVP1 – PNO	1	1,785	4,463	5500	3000	995	
PN280_530_95 SVP2 – PNO	1	1,841	4,603	5589	3000	1965	