

LED svítidlo Office 6060, 40 W 2700 K bílé, s driverem

Kód produktu: **ML-413.126.32.0**Typ produktu: **OF6060S-40W2700K-W-ENF****E1 ML SUPPORT****+420 220 184 886****support@mcled.cz**

Popis: **LED panelové svítidlo 40W (ekvivalent 4x18W T8 úspora až 58%) bílý rám, 230V, IP20, 2700K-teple bílá, světelný tok 3900lm, vyzařovací úhel 120°, Ra>80, životnost až 50.000h, rozměry 595x595x10, materiál hliník/plast, nestmívatelné, PF>0,9**



Parametry:

Vhodné pro přisazenou montáž: [Ne](#)Vhodné pro vestavnou montáž: [Ano](#)Vhodné pro závěsnou montáž: [Ne](#)Vhodné pro stropní montáž: [Ano](#)Nastavitelnost: [Nenastavitelné](#)S pohybovým čidlem : [Ne](#)Se senzorem osvětlení: [Ne](#)Typ světelného zdroje: [LED](#)Se světelným zdrojem: [Ano](#)Vhodné pro počet světelných zdrojů: [1](#)Objímka: [Bez](#)Materiál pouzdra: [Hliník](#)Barva krytu: [Bílá](#)Materiál difuzoru: [Plast mléčný](#)Druh napětí: [AC](#)Jmenovité napětí od / do [V]: [220 - 240](#)Provozní jednotka: [LED driver proudový](#)Provozní jednotka součástí: [Ano](#)Reflektor: [Žádný](#)Rozložení světla: [Symetrický](#)Vyzařovací úhel: [Rozptýlený svazek](#)Výstup světla: [Přímý](#)


Třída energetické účinnosti vestavěného


světelného zdroje: [E](#)Stupeň krytí (IP): [IP20](#)Třída ochrany: [II](#)Max. celkový příkon [W]: [40](#)Převládající barva světla: [Bílá](#)Index podání barev CRI: [80-89 \(třída 1B\)](#)Jmenovitý světelný tok [lm]: [3900](#)Účinník: [0,9](#)Šířka [mm]: [595](#)Výška / hloubka [mm]: [10](#)Délka [mm]: [595](#)Svítidlo s omezenou teplotou povrchu - zn. "D": [Ne](#)

Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-

1: [Ne](#)

Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem

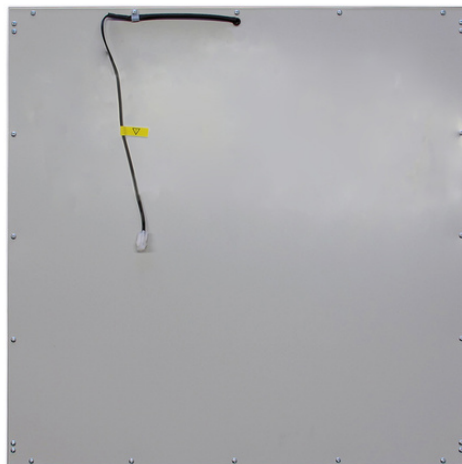možné: [Ne](#)Průměrná jmenovitá životnost [h]: [50000](#)Náhrada za: [4x 18 W](#)Úhel vyzařování (°): [120](#)Barva světla: [teple bílý WW](#)Barevná teplota [K]: [2700](#)Záruka McLED [M]: [60](#)EAN: [8595607128247](#)

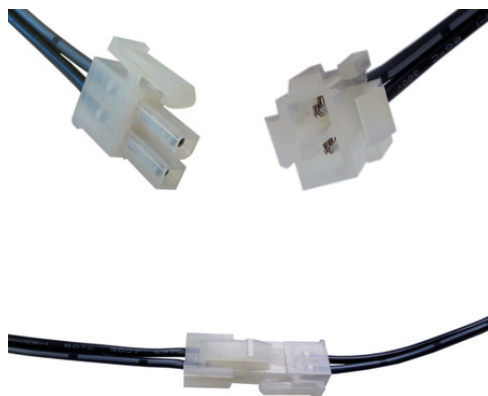

Driver:
142x45x30

