

LED svítidlo Office 6262 UGR Backlit, 40W, 3000K, bílé, bez driveru

Kód produktu: **ML-413.555.32.8**Typ produktu: **OF6262UGR-BL-40W3000K-W**

E1_ML_SUPPORT

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: LED panelové svítidlo 40W, bílý rám, IP20, 3000K-teplá bílá, světelný tok 4200lm, vyzařovací úhel 90°, CRI 90, životnost až 100.000h, 620x620x28mm, materiál hliník/plast, prizmatický difuzor (UGR<19), bez driveru (vstup DC 1050mA), stmívatelné dle zvoleného driveru



Panelové LED svítidlo **Office** o výkonu 40 W vytváří světelný tok 4200 lm. Design svítidla ho předurčuje pro použití jak v obchodních, tak i obytných nebo administrativních prostorech.

Světelné zdroje

Svítidlo je osazeno kvalitními LED čipy s průměrnou životností 100000 hodin. Plného světelného výkonu je dosaženo bez znatelné prodlevy ihned po zapnutí. **Tón světla je teplé bílý** o teplotě chromatičnosti 3000 K s indexem barevného podání CRI 90.

Konstrukce

Rám svítidla je hliníkový, bílý, o rozměru 620x620 mm a výšce 28 mm. Plastový **prizmatický difuzor** zajišťuje **rovnoměrný rozptyl světla** s vyzařovacím úhlem 90°. Jas difuzoru je jednotlivý bez tmavších míst.

Montáž

Svítidlo je určeno pro **montáž do rastrového podhledu** v suchých interiérech.

Připojení

Svítidlo je dodáváno bez předřadníku, který je nutno v rámci příplatkového příslušenství dokoupit, a to v závislosti na požadovaném způsobu ovládání, resp. stmívání. Svítidlo nelze provozovat bez příslušného předřadníku. Předřadník se připojuje na **standardní síťové napětí** 230V/50Hz.

Parametry:

Vhodné pro přisazenou montáž: **Ne**Vhodné pro vestavnou montáž: **Ano**Vhodné pro nástěnnou montáž: **Ne**Vhodné pro závěsnou montáž: **Ne**Vhodné pro stropní montáž: **Ne**Nastavitelnost: **Nenastavitelné**S pohybovým čidlem : **Ne**Se senzorem osvětlení: **Ne**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Se světelným zdrojem: **Ano**Materiál pouzdra: **Hliník**Barva krytu: **Bílá**Materiál difuzoru: **Plast prizmatický**Druh napětí: **DC**Jmenovité napětí od / do [V]: **20 - 37**LED jmenovitý proud při napájení zdrojem konst. proudu [mA]: **1050**Provozní jednotka: **LED driver proudový**Provozní jednotka součástí: **Ne**Reflektor: **Žádný**Distribuce světla: **Difuzor (čočka/optika/panel)**Rozložení světla: **Symetrický**Vyzařovací úhel: **Rozptýlený svazek**Výstup světla: **Přímý**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **E**Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **100000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **III**

Jmenovitá okolní teplota podle IEC62722-2-1 [°C]:



-20 - 40Max. celkový příkon [W]: **40**Převládající barva světla: **Bílá**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Jmenovitý světelný tok [lm]: **4200**Šířka [mm]: **620**Výška / hloubka [mm]: **28**Délka [mm]: **620**

Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-



1: Ano


Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem

možné: **Ne**Úhel vyzařování (°): **90**Barva světla: **teplé bílé WW**Barevná teplota [K]: **3000**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607158558**

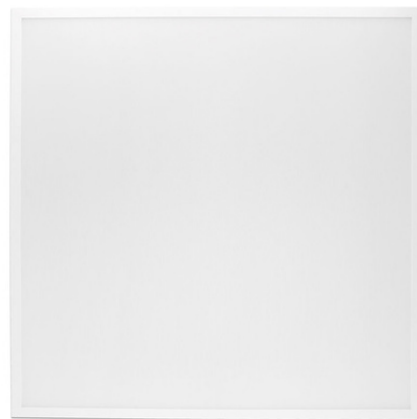


LED panelové svítidlo 40W, bílý rám, IP20, 3000K-teplá bílá, světelný tok 4420lm, vyzařovací úhel 90°, CRI 90, životnost až 100.000h, 620x620x28mm, materiál hliník/plast, prizmatický difuzor (UGR<19), bez driveru (vstup DC 1050mA), stmívatelné dle zvoleného driveru

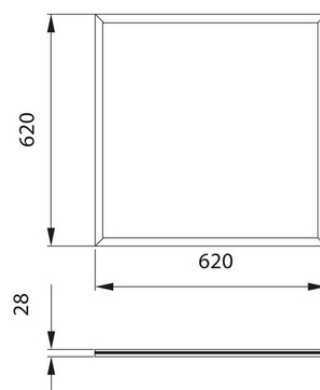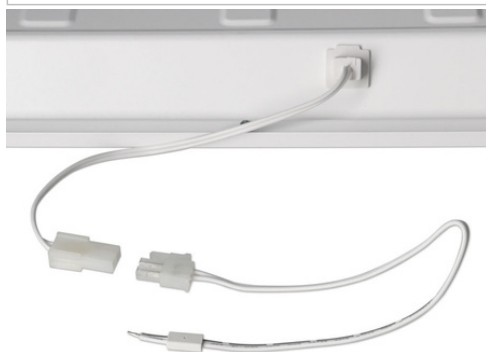

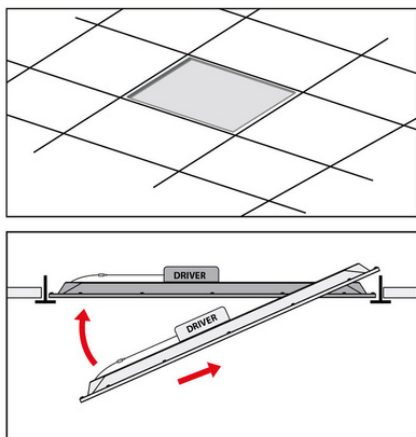

LED panel Office **6262 UGR BACKLIT**

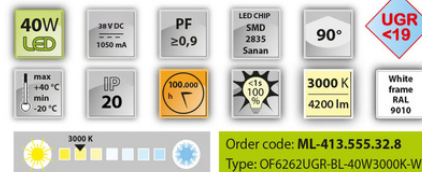

McLED LED panel | Office **6262 UGR BACKLIT**

Code: ML-413.555.32.8
Type: OF6262UGR-BL-40W3000K-W White frame
Input light: max. 38 V DC • 1050 mA RAL 9010
40 W • 4200 lm • 3000 K • 90° • CRI 90



CS Sledujte prosím pokyny a bezpečnostní záznamy, které jsou schváleny výrobci.
SK Kompatibilní driveri jsou uvedeny na obalu výrobku.
EN Operate the luminaires only with power supplies approved by the manufacturer.
DE Kompatiblen Treiber sind auf dem Leuchtkörper aufgeführt.
BE Betreiben die Leuchte nur mit vom Hersteller freigegebenen Netzteilen.
SK Kompatibilní Treiber sind im Leuchtkörper aufgeführt.

McLED s.r.o.
Všechna 185, CZ: 252 50 Vestec
Tel.: +420 220 184 800
e-mail: office@mcled.cz
www.mcled.cz
Schmachtl GmbH
Pummlerstraße 36, A - 4020 Linz
Tel.: +43 732 7646 0
e-mail: office@mcled.at
www.mcled.at

www.mcled.eu