



Detektory oxidu uhelnatého bateriově napájené

R200C

VYUŽITÍ

Oxid uhelnatý (CO) je neviditelný plyn bez zápachu a chuti, který je smrtelně jedovatý pro lidi i zvířata, a který nelze zaměňovat s oxidem uhličitým (CO₂). V nemocnicích mnoha zemí lékaři každoročně ošetří několik tisíc lidí s otravou oxidem uhelnatým. Často se mu říká „tichý zabiják“, protože je nezjistitelný lidskými smysly. K prvním příznakům otravy oxidem uhelnatým patří únava a bolest hlavy, podobně jako u nachlazení nebo chřipky, ale při delším vystavení se účinkům oxidu uhelnatého nebo při jeho vysokých koncentracích se objevuje zmatenost, slabost, člověk upadá do bezvědomí a během několika hodin může nastat smrt.

Oxid uhelnatý se uvolňuje, když dojde k poruše zařízení využívajícího palivo založené na uhlíku, které tak nehoří správně, nebo se zablokuje či poškodí odtah spalin. Plynové trouby a karmy, otevřené ohně, grily a výfukové plyny automobilů představují pro vaši rodinu nebezpečí ve formě otravy oxidem uhelnatým.

Komu hrozí nebezpečí? Riziko otravy oxidem uhelnatým hrozí všem členům domácnosti, ale nejvíce ohrožené jsou děti, starší lidé a domácí mazlíčci.



SPECIÁLNÍ FUNKCE

- Životnost/záruka 10 let
- Paměť alarmu 48 hodin
- Třída krytí IP44
- Celý povrch slouží jako tlačítko TEST/ZTIŠENÍ
- Signalizace ukončení životnosti
- Extra úzký design
- Červený „ALARM“ pro neslyšící a nedoslýchavé
- Ztišení alarmu na dobu 10 minut
- Ztišení indikace slabé baterie na dobu 9 hodin
- Automatické stmívání zelené kontrolky provozu v šeré místnosti
- Volitelná ochrana proti neoprávněné manipulaci
- Propojené alarmy pro zajištění funkce one-go-all-go – pouze bezdrátové řady R200C-N

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jazyk	
R200C-1, R200C-N1, R200C-3, R200C-N3:	Angličtina, francouzština, španělština, němčina, italština, holandština, švédština a portugalština
R200C-2, R200C-N2:	Maďarština, bulharština, čeština, turečtina, polština, slovenština, ukrajinština, rumunština
Baterie	
Typ baterie:	Zapečetěná lithiová baterie CR17450 3V L
Životnost baterie:	10 let
Propojení	
Propojitelnost:	
R200C-1, R200C-2, R200C-3:	Ne
R200C-N1, R200C-N2, R200C-N3:	Ano
RF vzdálenost:	
R200C-N1, R200C-N2, R200C-N3:	100 m
RF frekvence:	
R200C-N1, R200C-N2, R200C-N3:	868 MHz
Specifikace	
Zjišťuje přítomnost plynu:	Oxid uhelnatý
Zvuková signalizace:	Ano - siréna 85 dB na 3 m
Optická signalizace:	Ano - červeně blikající velký nápis ALARM
Životnost:	10 let
Ochrana proti neoprávněné manipulaci:	Ano
Třída krytí:	IP44
Rozměry:	95 mm × 95 mm × 25 mm
Záruka:	10 let
Hmotnost:	120 g
Standardy	
Schválení:	EN 62368-1:2014 EN IEC 63000:2018 EN 50270:2015 EN 50291 NF, Kitemark, B-Mark

Další informace
www.resideo.com




Sécurité Communications SAS
1198, Av. Dr Maurice Donat
06250 MOUGINS, FRANCIE
Tel.: +33 (0)4 92 94 29 50

© 2022 Resideo Technologies, Inc. Všechna práva vyhrazena.
Změny vyhrazeny. CZ0H-1657GE23 R0622

POKYNY K MONTÁŽI


Příklad instalace

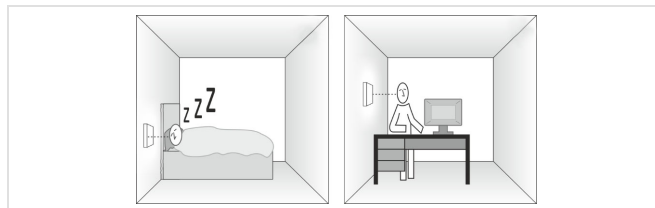

Aktivní alarm a jeho úzký design



ROZMĚRY

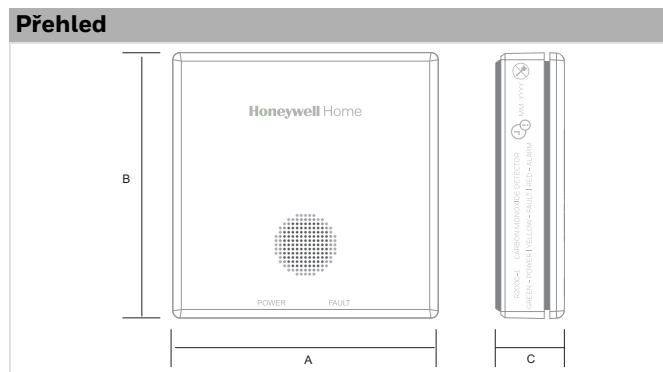

A	B	C
95	95	24,7

Poznámka: Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

OBJEDNACÍ ČÍSLA

Varianty

Popis:	Obj. číslo:
Alarm CO Západní Evropa	R200C-1
Alarm CO Východní Evropa	R200C-2
Alarm CO Francie (schváleno NF)	R200C-3
Propojený alarm CO Západní Evropa	R200C-N1
Propojený alarm CO Východní Evropa	R200C-N2
Propojený alarm CO Francie (schváleno NF)	R200C-N3

Honeywell Home