

UFB 200

PODPODLAHOVÝ PŘEČERPÁVACÍ BOX
PRO ŠEDÉ ODPADNÍ VODY



Made by

zehnder
PUMPEN

Germany

VÝHODY VÝROBKU:

- > připraveno k zapojení
- > čerpadlo a plovák jsou již integrovány, všechny přípojky jsou připraveny
- > integrovaný sifon pro eliminaci obtížného zápachu
- > integrovaný lapač písku
- > možnost dalšího přívodu (DN50, DN70)



POUŽITÍ

- > Přečerpání domovních odpadních vod bez fekálií z praček, sprch, dřezů apod.
- > K podúrovňové / nadúrovňové instalaci v prostorech chráněných před mrazem


ROZSAH DODÁVKY

- > Připraveno ihned k instalaci včetně 10 m kabelu s vidlicí
- > Pochozí plastová mřížka třídy K (do 300 kg), sifon, lapač písku
- > Set přívodu DN50
- > Volitelné příslušenství na objednávku:
 - nástavec pro prodloužení (obj. kód: ZH11493)
 - plná krycí deska (obj. kód: ZH11492)
 - set dalšího přívodu DN50 (obj. kód: ZH20752)
 - set dalšího přívodu DN70 (obj. kód: ZH20753)



PROVEDENÍ

- > Sběrná nádoba s využitelným objemem 20 l
- > Vestavěné ponorné kalové čerpadlo typu ZPK s plovákovým spínačem
- > Připojení ventilace / průchodka kabelu DN50 (HT)
- > Set přívodu DN50 (HT) pro odpad ze sprchy je volně přiložen a může být osazen na obě strany po odvrtání stěny sběrné nádoby
- > Výtlak 1 1/4" vnější závit s integrovanou zpětnou klapkou
- > Teplota odpadní vody 40 °C (krátkodobě do 90 °C)
- > Index ochrany IP 68

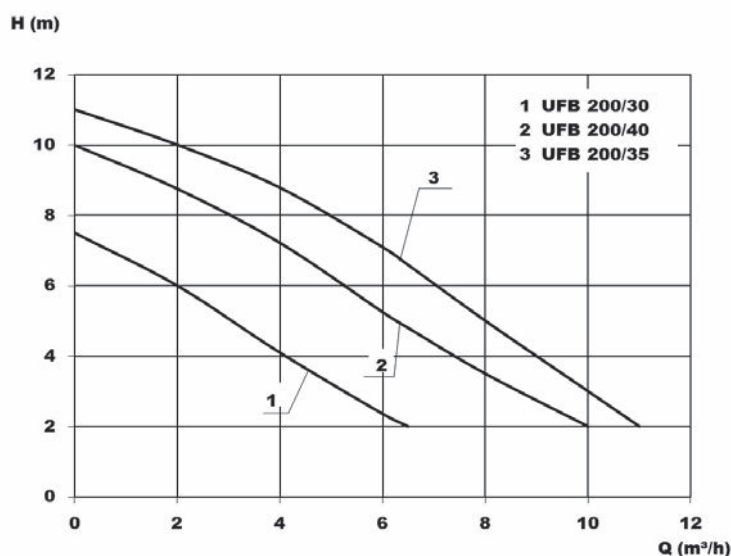

Název	Kód výrobku	U [V]	P ₁ [W]	P ₂ [W]	I _n [A]	n [min ⁻¹]	Q _{max} [m³/h]	H _{max} [m]	Průchodnost částic [mm]	Výstup	Hmotnost [kg]
UFB 200/30	UFB20030	230	300	130	1,3	2800	7	7,5	10	G 1 1/4	6,1
UFB 200/35	UFB20035	230	850	430	3,7	2800	11	11	10	G 1 1/4	7
UFB 200/40	UFB20040	230	850	430	3,7	2800	10	10	30	G 1 1/4	8

