

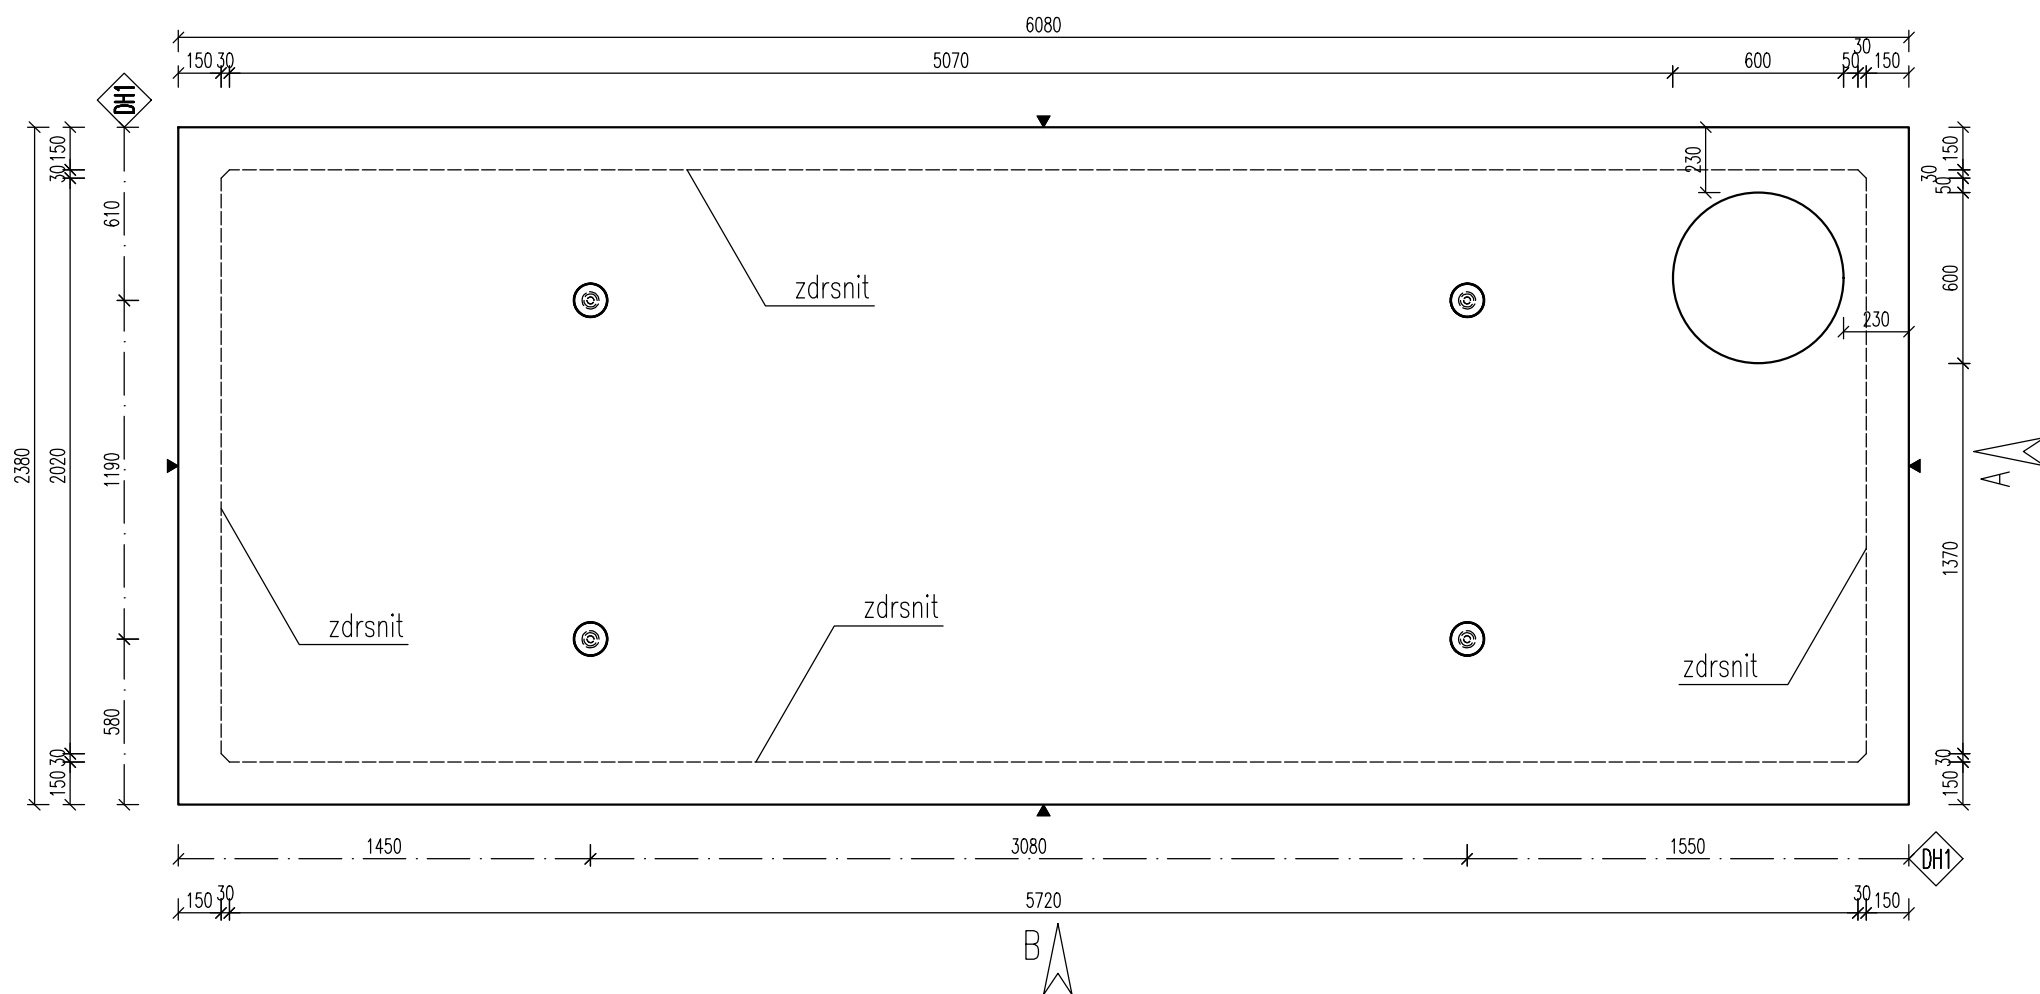


PUDORYS

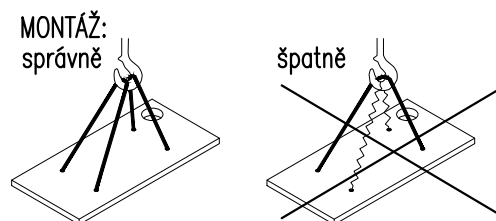


POHLED B



!!! NEBO ZVEDAT POMOCÍ VAHADLA !!!

POHLED A

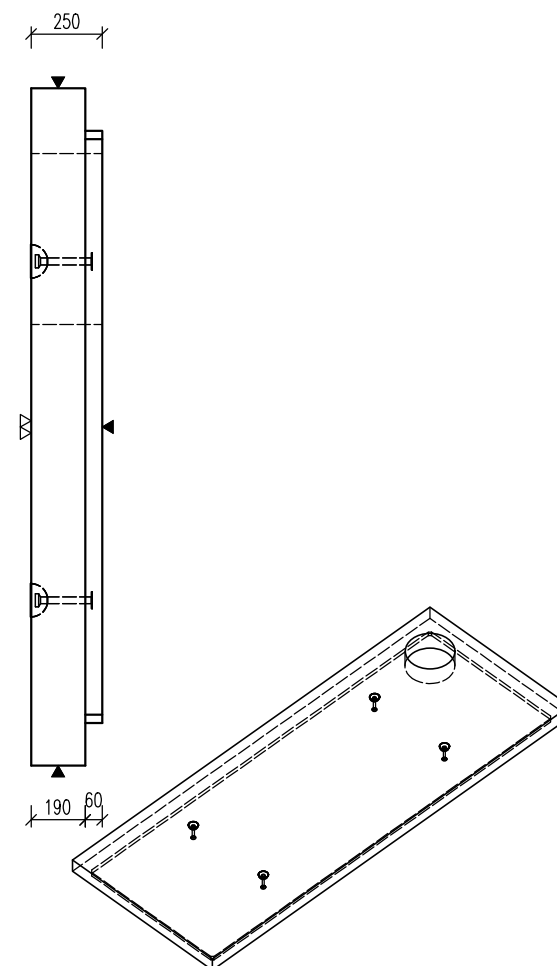

POZNÁMKA

POJÍŽDĚNÝ POVRCH – TŘÍDA D400

MAX. HLOUBKA ULOŽENÍ POD POVRCHEM TERÉNU 3,2 m

ZÁKRYTOVOU DESKU LZE VYROBIT S JINÝMI OTVORY-DLE ZADÁNÍ
U PROSTUPU V ZÁKRYTOVÉ DESCE DN1000 LZE NAVRHNOUT
KOMÍNEK ZE SKRUŽOVINY DN1000

PARAMETRY PRVKU:							
OZNAČENÍ	POČET (ks) ¹⁾	OBJEM (m ³)	HMOTN. (t)	DÉLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PLOCHA (m ²)
PN10.4 – PNO 210 580 25 14 ZDP	1	3,4	8,5	6080	2380	250	

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
DH1	DEHA 6000-7.5-0200		4	-

OCEL:	10 505 (R)
BETON:	C40/50 – XA1 XF4
Min. manipulací pevnost:	C16/20

NAVŘAZENO DLE ČSN EN 1992-1-1
 DÉLKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LICI PRUTU
 POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OCHRANĚNÝCH TRNÍ
 NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Dr,min (EC2).
 NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
 CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘÍŽNÉ DÉLKY
 KOTVENÍ ÚCHYTŮ PROVĚST DLE PROVÁDĚCÍCH SMĚRNIC
 PRŮMYŠLOVÉ KOVÁNÍ MOŽNO NAHRADIT ROVNOCENNÝM
 JINEHO VÝROBCE

min. 60°


MANIPULACE SPIROLLY:


max 1mm max 1mm

10MM

0MM

ZKOSENÍ HRAN:

 **ZNAČENÍ ZKOSENÍ:**




POKUD NENÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESE,
PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOSENÍ VŠECH HRAN

LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR:
 ————— KÓTOVÁNÍ TVARU PRVKU
 - - - - - KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ
 — · — KÓTOVÁNÍ ÚCHYTŮ

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY
---	---
---	---

 AKCE PRÁVOUHLÉ NÁDRŽE VYSOKÉ		
OBJEKT PNO 210/.../25 ZDP_14		
VYPRACOVAL: ING. IMRICHOVÁ		
PROJEKTANT: ING. IMRICHOVÁ		
ZODP. PROJEKTANT: ING. LUKÁČ		
TYP PRVKU (VÝKRESU)		NÁZEV PRVKU
PNO 210 580 25 14 ZDP		
DATUM 10.01.2020	MĚŘÍTKO 1:25	FORMÁT 2xA4
ČÍSLO VÝKRESU PN10.4 T	TVAR – VÝZTUŽ T	
ARCHIVAČNÍ ČÍSLO ---	REVIZE VÝKRESU ---	

www.prefa.cz +420 541 583 111