




PŮDORYS

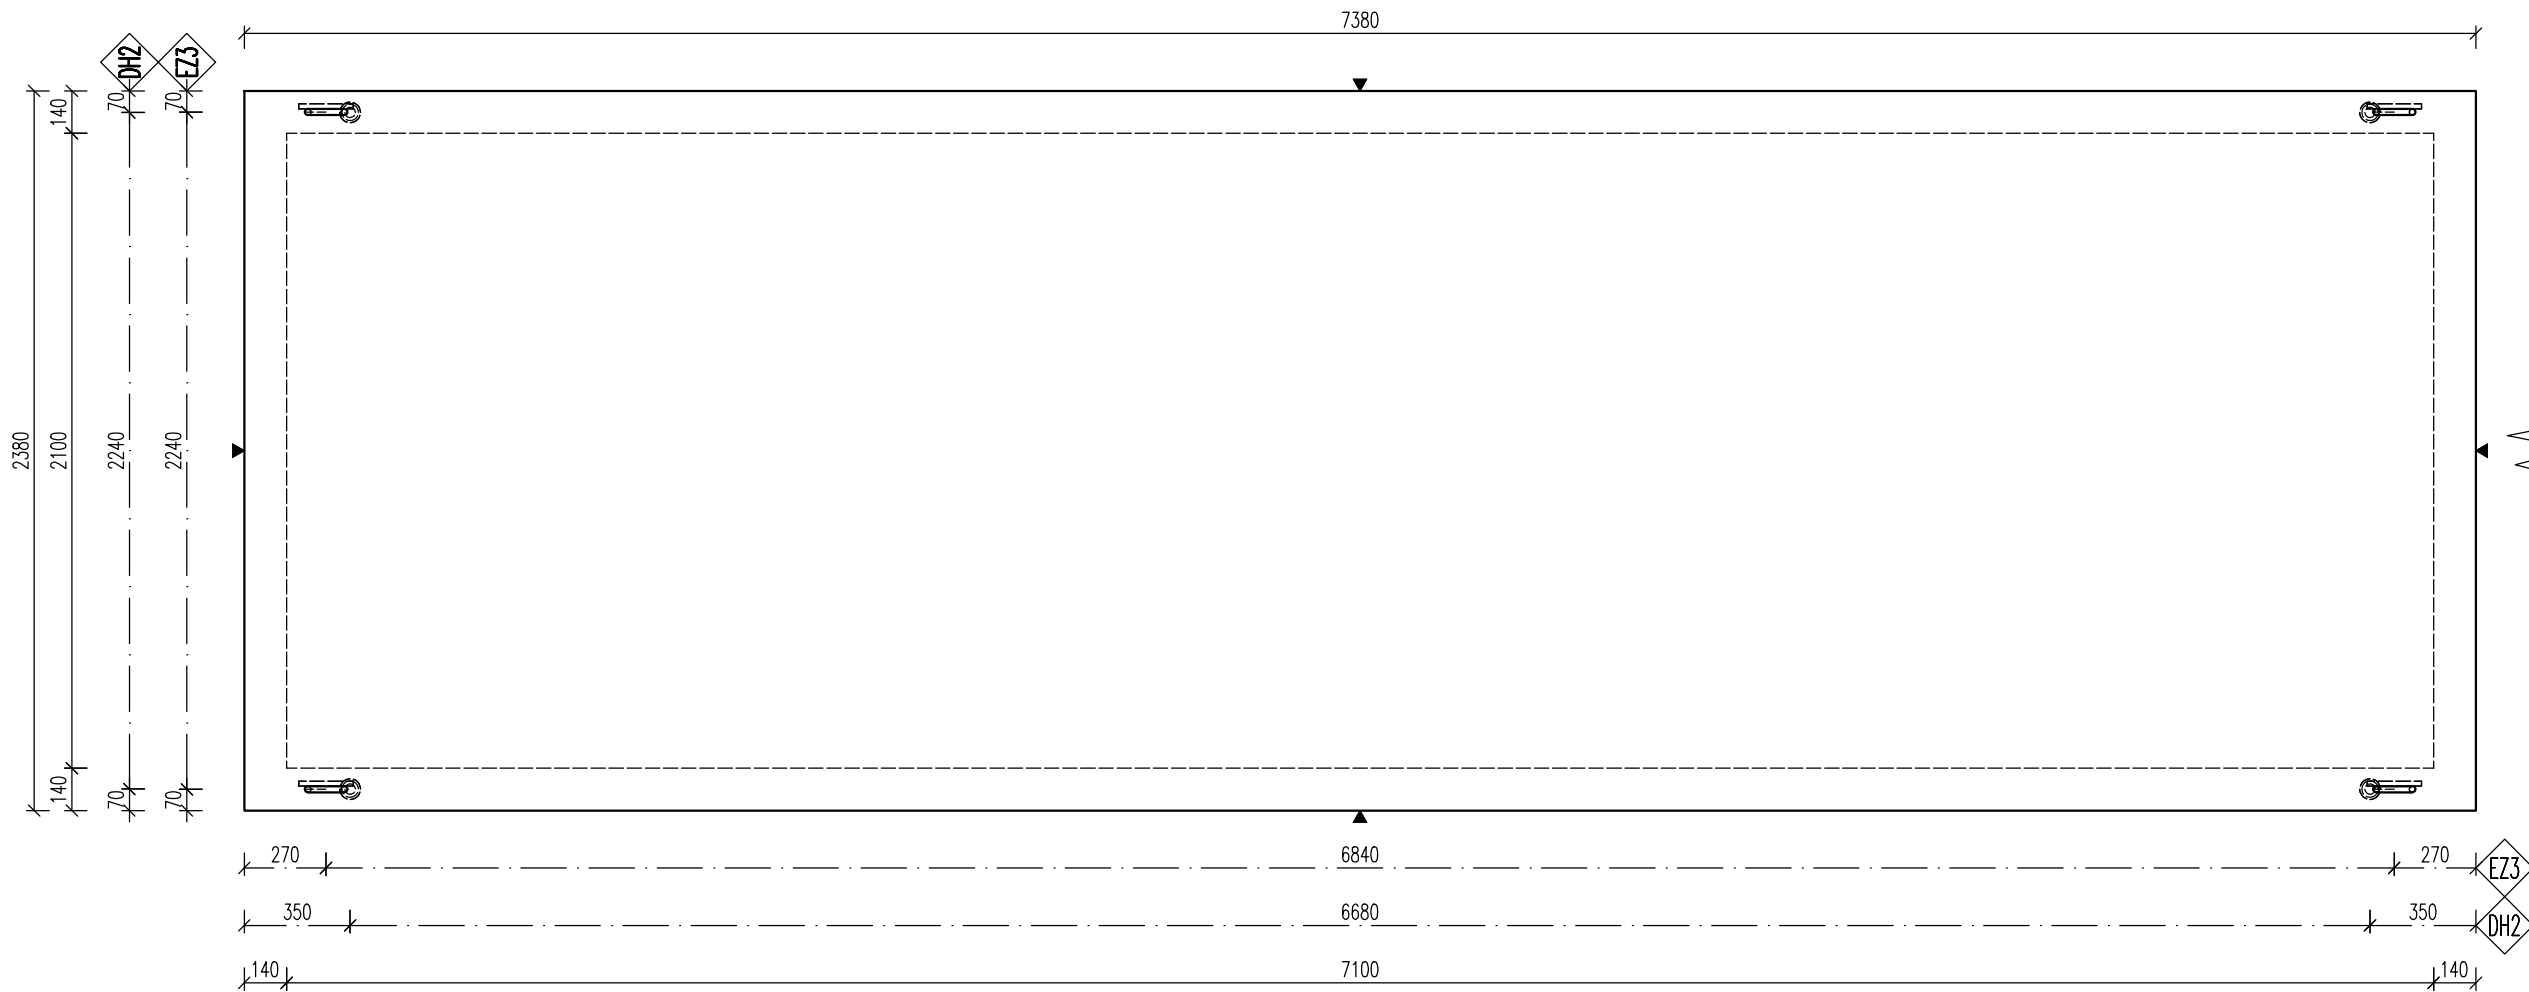


POHLED B

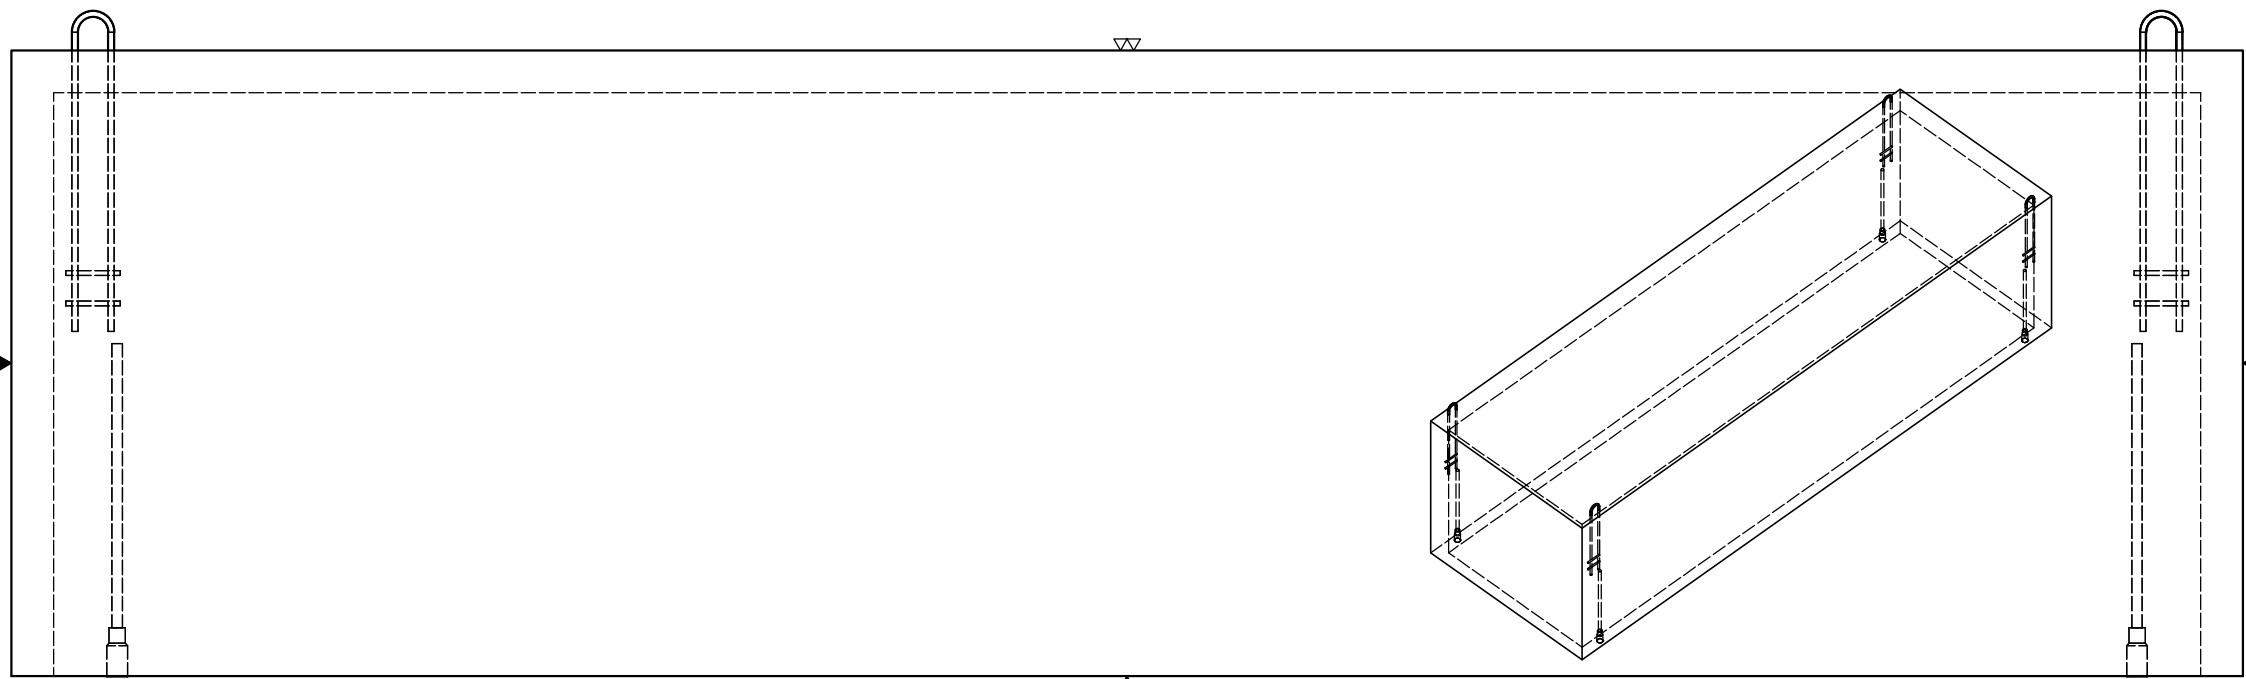

POHLED A

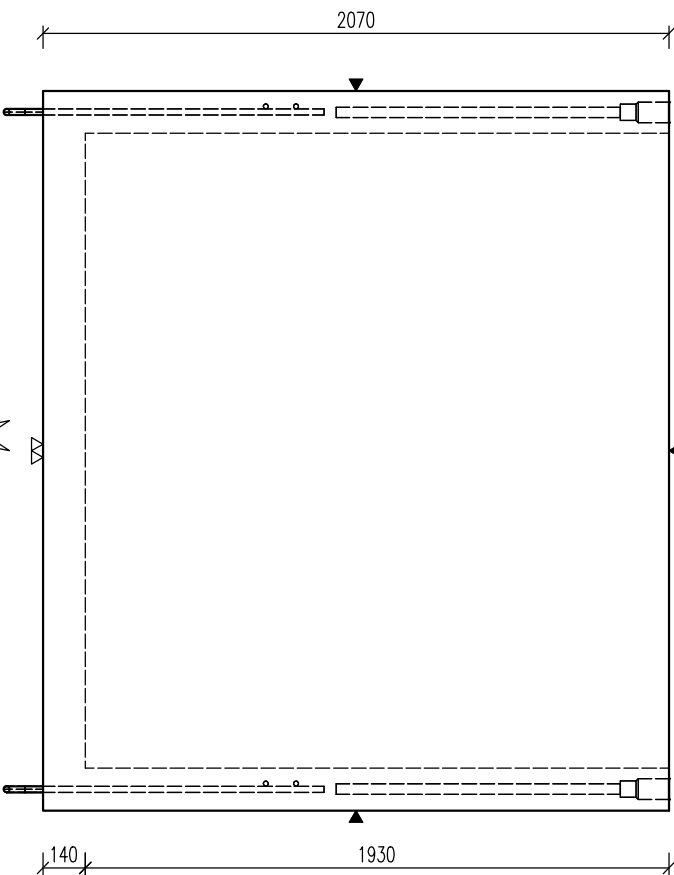

MONTÁŽ:

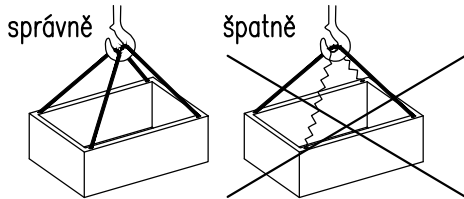

!!! NEBO ZVEDAT POMOCÍ VAHADLA !!!

Nutno zajistit rovnoměrné rozložení tíhy na všechny úchyty – pružné vazáky (platí i pro odformování) ODFORMOVÁNÍ: nutno použít svislá lana

POZNÁMKA

POUŽITÝ MATERIÁL – TŘÍDA D400

MAX. HLoubKA DNA POD POVRCHEM TERÉNU AŽ 6,0 m

ULOŽIT DLE GEOLOG. PODMÍNEK STAVBY DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE
POPR. ZÁKLADOVOU DESKU – DLE NÁVRHU STATIKA
V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY, MUSÍ BÝT ZÁKLADOVÁ DESKA

HLADINA PODZEMNÍ VODY MAX. 0,5m ODE DNA –
V PŘÍPADĚ VYŠŠÍ HLADINY NUTNO POSODUIT NA VYPLAVÁNÍ

JE UVAŽOVÁNO SE ZÁKRYTOVOU DESKOU S OZUBEM
OBSYPÁVAT NÁDRŽ JE MOŽNÉ AŽ PO OSAZENÍ ZÁKRYTOVÉ DESKY

NÁDRŽ MOŽNO NAPUSTIT VODOU AŽ PO ÚPLNÉM ZASYPÁNÍ ZEMINOU

NA VYŽÁDÁNÍ JE MOŽNO VYROBIT Z BETONU PRO
JINOU AGRESIVITU PROSTŘEDÍ (NAPŘ. XA2)

V PŘÍPADĚ JINÝCH PODMÍNEK STAVBY (HLoubKA ULOŽENÍ, ZATÍŽENÍ, HSV)
POUŽITÍ NÁDRŽE NUTNO KONZULTOVAT S VÝROBCEM

PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET (ks)	OBJEM (m3)	HMOTN. (t)	DĚLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PLOCHA (m2)
PN13 – PNO 210 710 193 14 BZP	1	7,582	18,955	7380	2380	2070	

KOVÁNÍ, ÚCHYTY, VÝZTUŽ:

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
DH2	0129 – Tyčová kotva se záv. Rd 52x1100mm–12,5t		4	
EZ3	HAK EZØ20–1050mm, OHYBACÍ TRN: Ø100mm + 2x ZÁVLAČ: Ø16–min.180mm. 4xKutový svar Ø8. VYKONAT VŽDY PO CELÉM KONTAKTU!		5	

OCEL:	B500 B
BETON:	C40/50 – XA1
Min. manipulační pevnost:	C16/20
NÁVRŽENO DLE ČSN EN 1992–1–1 DĚLKY JSOU VYZNAČENY K VNĚJŠÍMU ÚČELU PRUTU POLOMĚRY OBLOKŮ JSOU POLOMĚRY OHYBACÍCH TRNŮ NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 D _r min (EC2). NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°. CELKOVÉ DĚLKY VLOŽEK JSOU STŘIŽNÉ DĚLKY KOTVENÍ ÚCHYTŮ PROVĚST DLE PROVÁDĚCÍCH SMĚRNIC PRŮMYSLOVÉ KOVÁNÍ MOŽNO NAHRADIT ROVNOCENNÝM JINÉHO VÝROBCE	

KRYTÍ VÝZTUŽ:	POVRCHOVÁ OPRAVA ▼ PODLOŽKA BEDNĚNÍ ▼ 2x HLÁZENÝ POVRCH ▼ ZDRSNĚNÝ POVRCH ▼ POHLEDOVÝ BETON ▼ ZATŘENÝ POVRCH ▼ VYMÝVANÝ BETON
MANIPULACE DÍLCI:	MANIPULACE SPIRÁLY:
min. 60°	max. 1m max. 1m
ZKOSENÍ HRAN:	ZNAČENÍ ZKOSENÍ:
10mm	
POKUD NENÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESE, PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOSENÍ VŠECH HRAN	
LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR:	
— KÓTOVÁNÍ TVARU PRVKU --- KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ --- KÓTOVÁNÍ ÚCHYTŮ	

AKCE PŘÁVOUHLÉ NÁDRŽE VYSOKÉ	
OBJEKT ---	
VYPRACOVAL: ING. IMRICHOVÁ	
PROJEKTANT:	
ZODP. PROJEKTANT: ING. LUKÁČ	
TYP PRVKU (VÝKRESU)	NÁZEV PRVKU
PNO 210 710 193 14 BZP	
DATUM 12.12.2019	MĚŘÍTKO 1:25
ČÍSLO VÝKRESU PN13	TVAR – VÝZTUŽ T/V
ARCHIVAČNÍ ČÍSLO ---	REVIZE VÝKRESU