




PŮDORYS

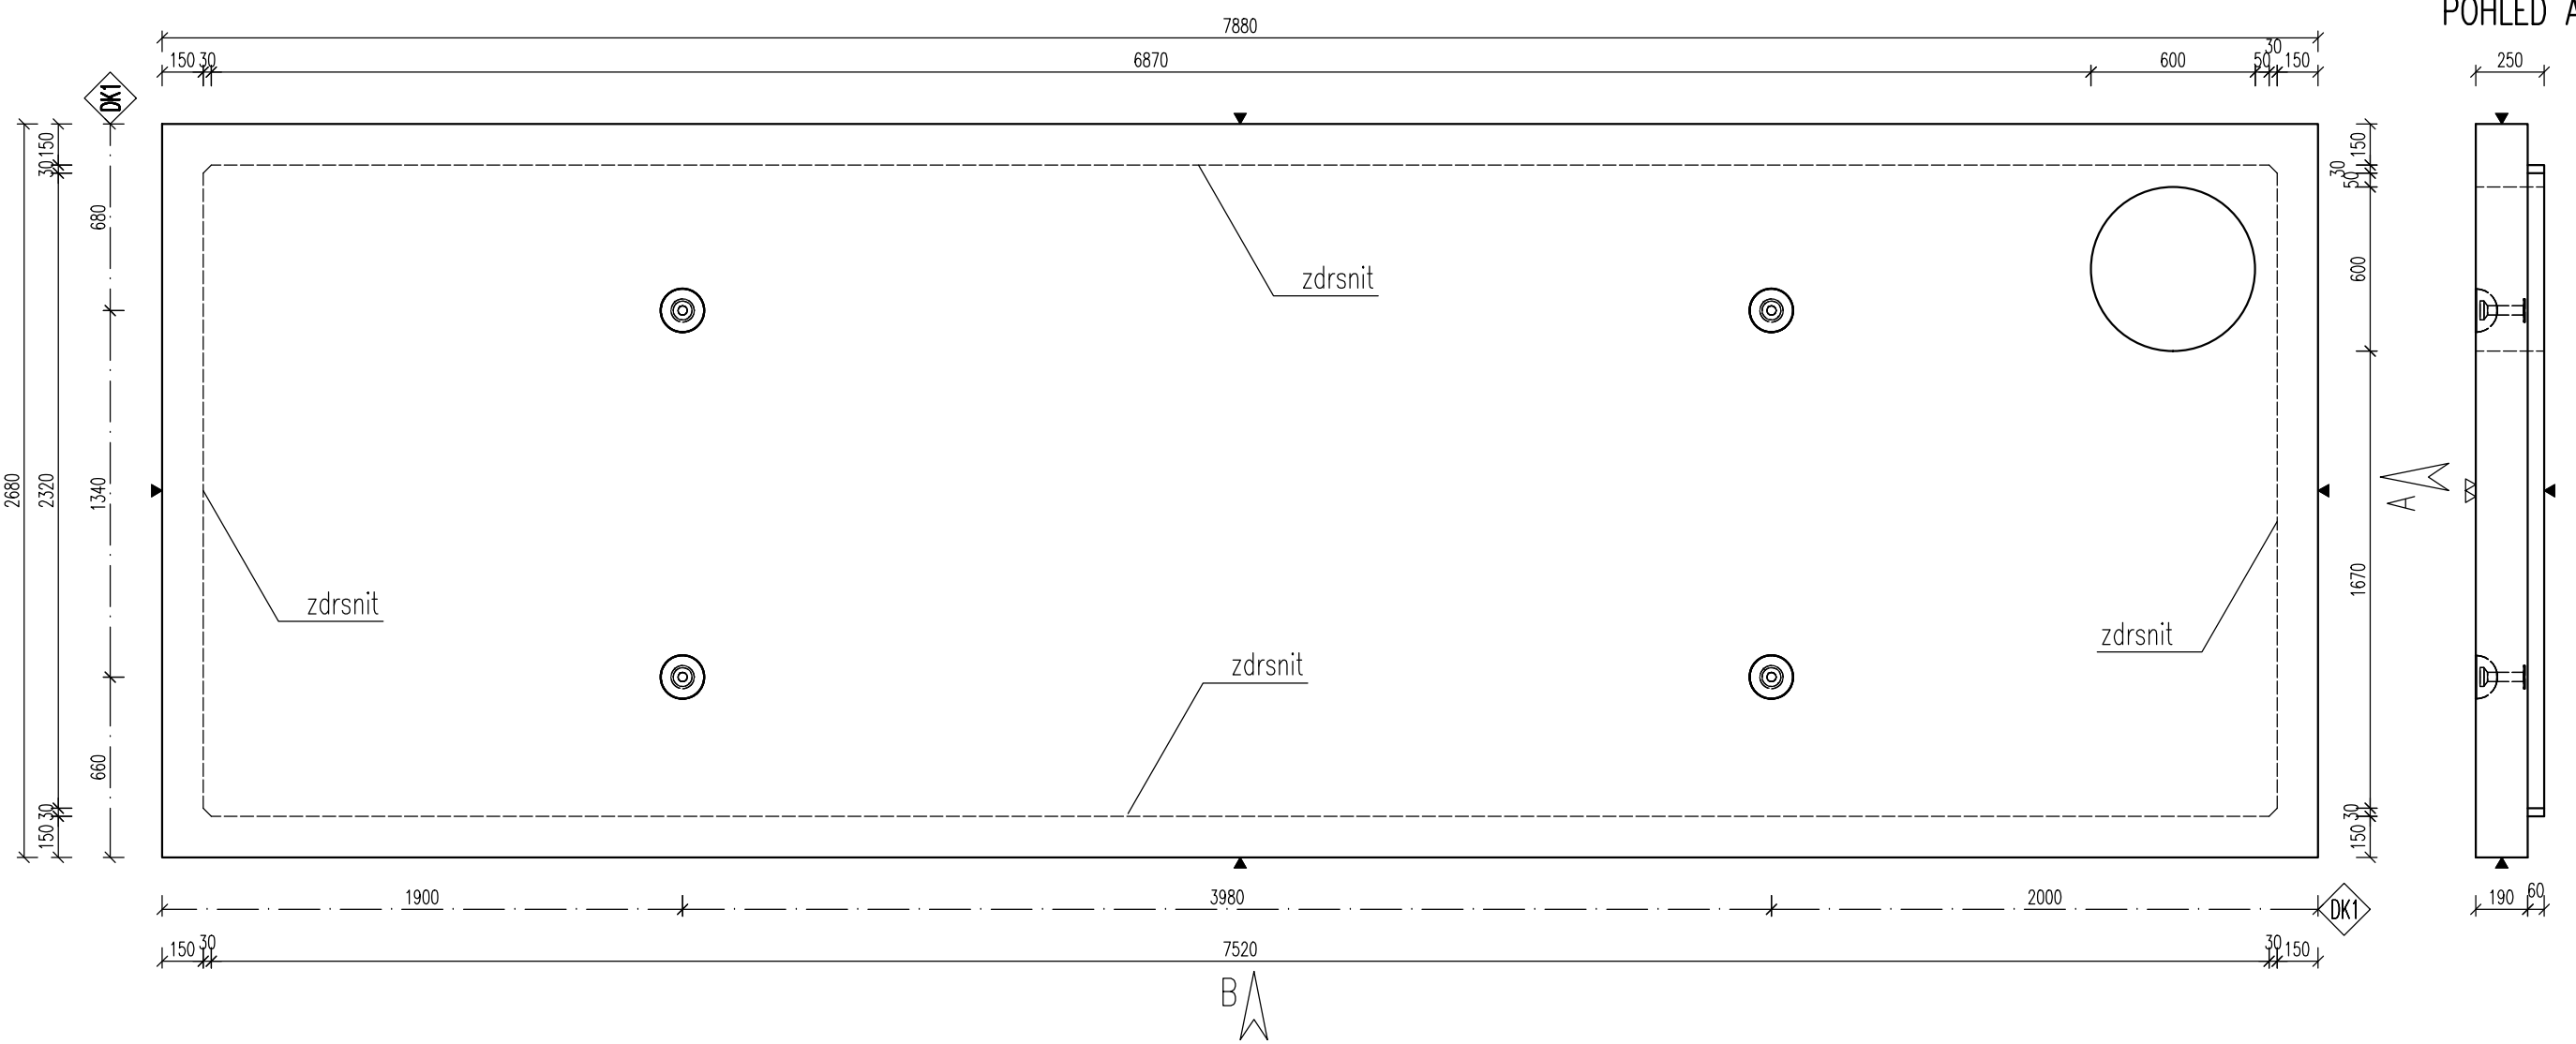

POHLED A

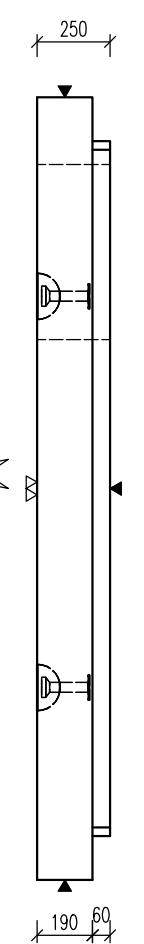

POHLED B

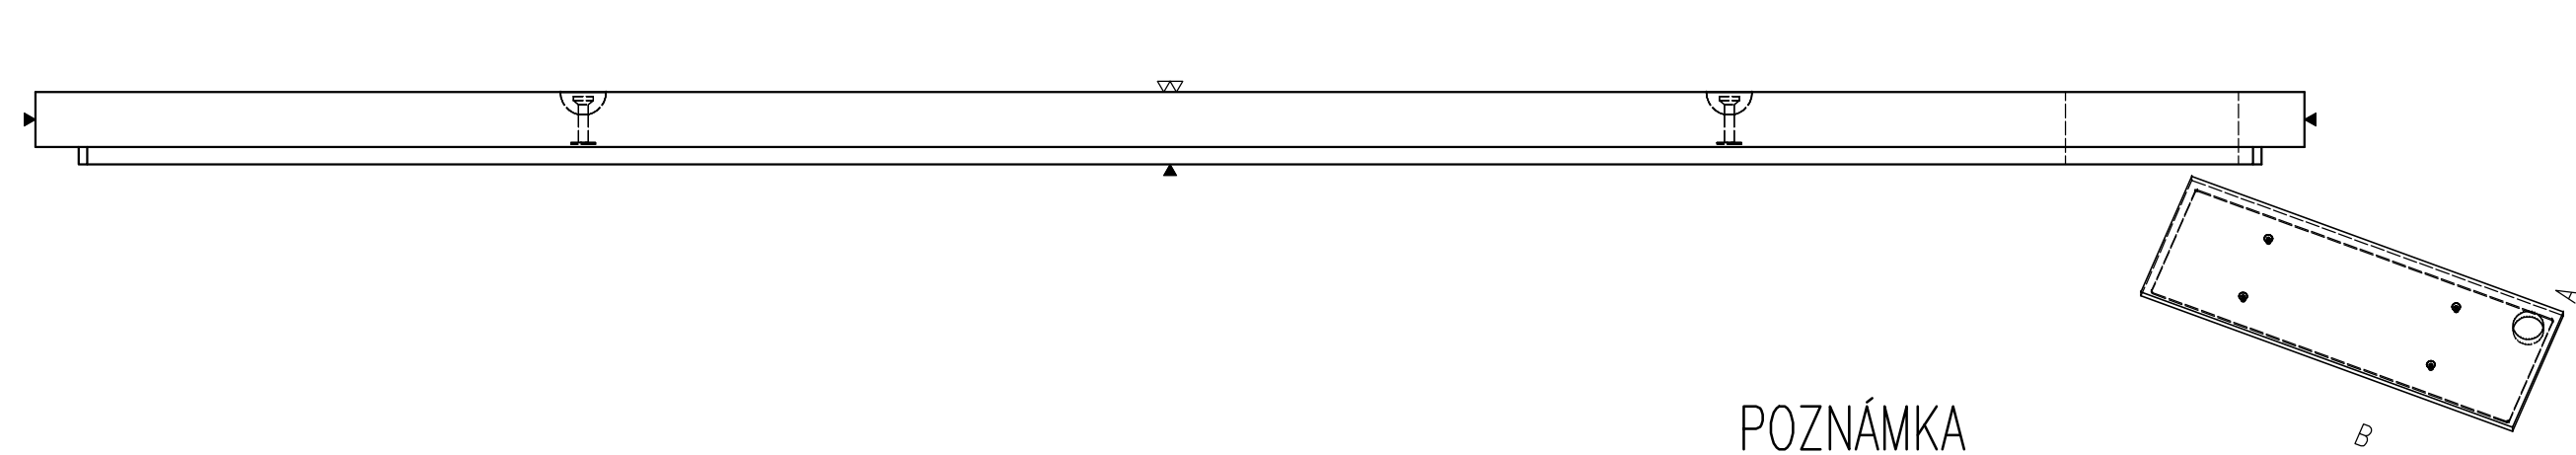





POZNÁMKA

POJÍŽDĚNÝ POVRCH – TŘÍDA D400
MAX. HLOUBKA ULOŽENÍ POD POVRCHEM TERÉNU 3,2 m


PARAMETRY PRVKU:							
OZNAČENÍ	POČET (ks) ^a	OBJEM (m ³)	HMOTN. (t)	DÉLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PLOCHA (m ²)
PNO 240/760/25 ZDP_14	1	5,024	12,56	7880	2680	250	

KOVÁNÍ, ÚCHYTÝ, VÝZTUŽ:			
OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET
DK1	1078 – Kotva s kul. hlavou 15t–165mm		4

OCEL:	10 505 (R)
BETON:	C40/50 – XA1, XF4
Min. manipulační pevnost:	C16/20
NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN-206, ČSN 731208, ČSN 750250 DÉLKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LÍCI PRUTU POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OHÝBACÍCH TRNŮ NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Dr,min (EC2). NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°. CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘÍŽNÉ DÉLKY KOTVENÍ ÚCHYTŮ PROVEŠT DLE PROVÁDĚCÍCH SMĚRNIC PRŮMYSLOVÉ KOVÁNÍ MOŽNO NAHRADIT ROVNOCENNÝM JINÉHO VÝROBCE	

KRYTÍ VÝZTUŽE:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
	▼ PODLOŽKA BEDNĚNÍ ▽ 2x HLÁZENÝ POVRCH ▽ ZDRSNĚNÝ POVRCH ● POHLEDOVÝ BETON ▽ ZATŘENÝ POVRCH ▽ VYMÝVANÝ BETON
MANIPULACE DÍLCI:	
	
ZKOSENÍ HRAN:	
ZNAČENÍ ZKOSENÍ:	
POKUD NENÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESE, PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOSENÍ VŠECH HRAN	
LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR:	
— KÓTOVÁNÍ TVARU PRVKU --- KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ -.-.- KÓTOVÁNÍ ÚCHYTŮ	

REVIZE:	
OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY
---	-

AKCE  PREFA BRNO a.s.		
PRÁVOÚHLÉ NÁDRŽE VYSOKÉ		
OBJEKT		
PNO 240/.../25 ZDP_14		
VYPRACOVAL:		
ING. IMRICHOVÁ		
PROJEKTANT:		
ING. IMRICHOVÁ		
ZODP. PROJEKTANT:		
ING. LUKÁČ		
TYP PRVKU (VÝKRESU)	NÁZEV PRVKU	
	PNO 240/760/25 ZDP_14	
DATUM	MĚŘÍTKO	FORMÁT
12.09.2016	1:25	6xA4
ČÍSLO VÝKRESU		TVAR – VÝZTUŽ
---		T
ARCHIVAČNÍ ČÍSLO		REVIZE VÝKRESU
---		---