





PŮDORYS

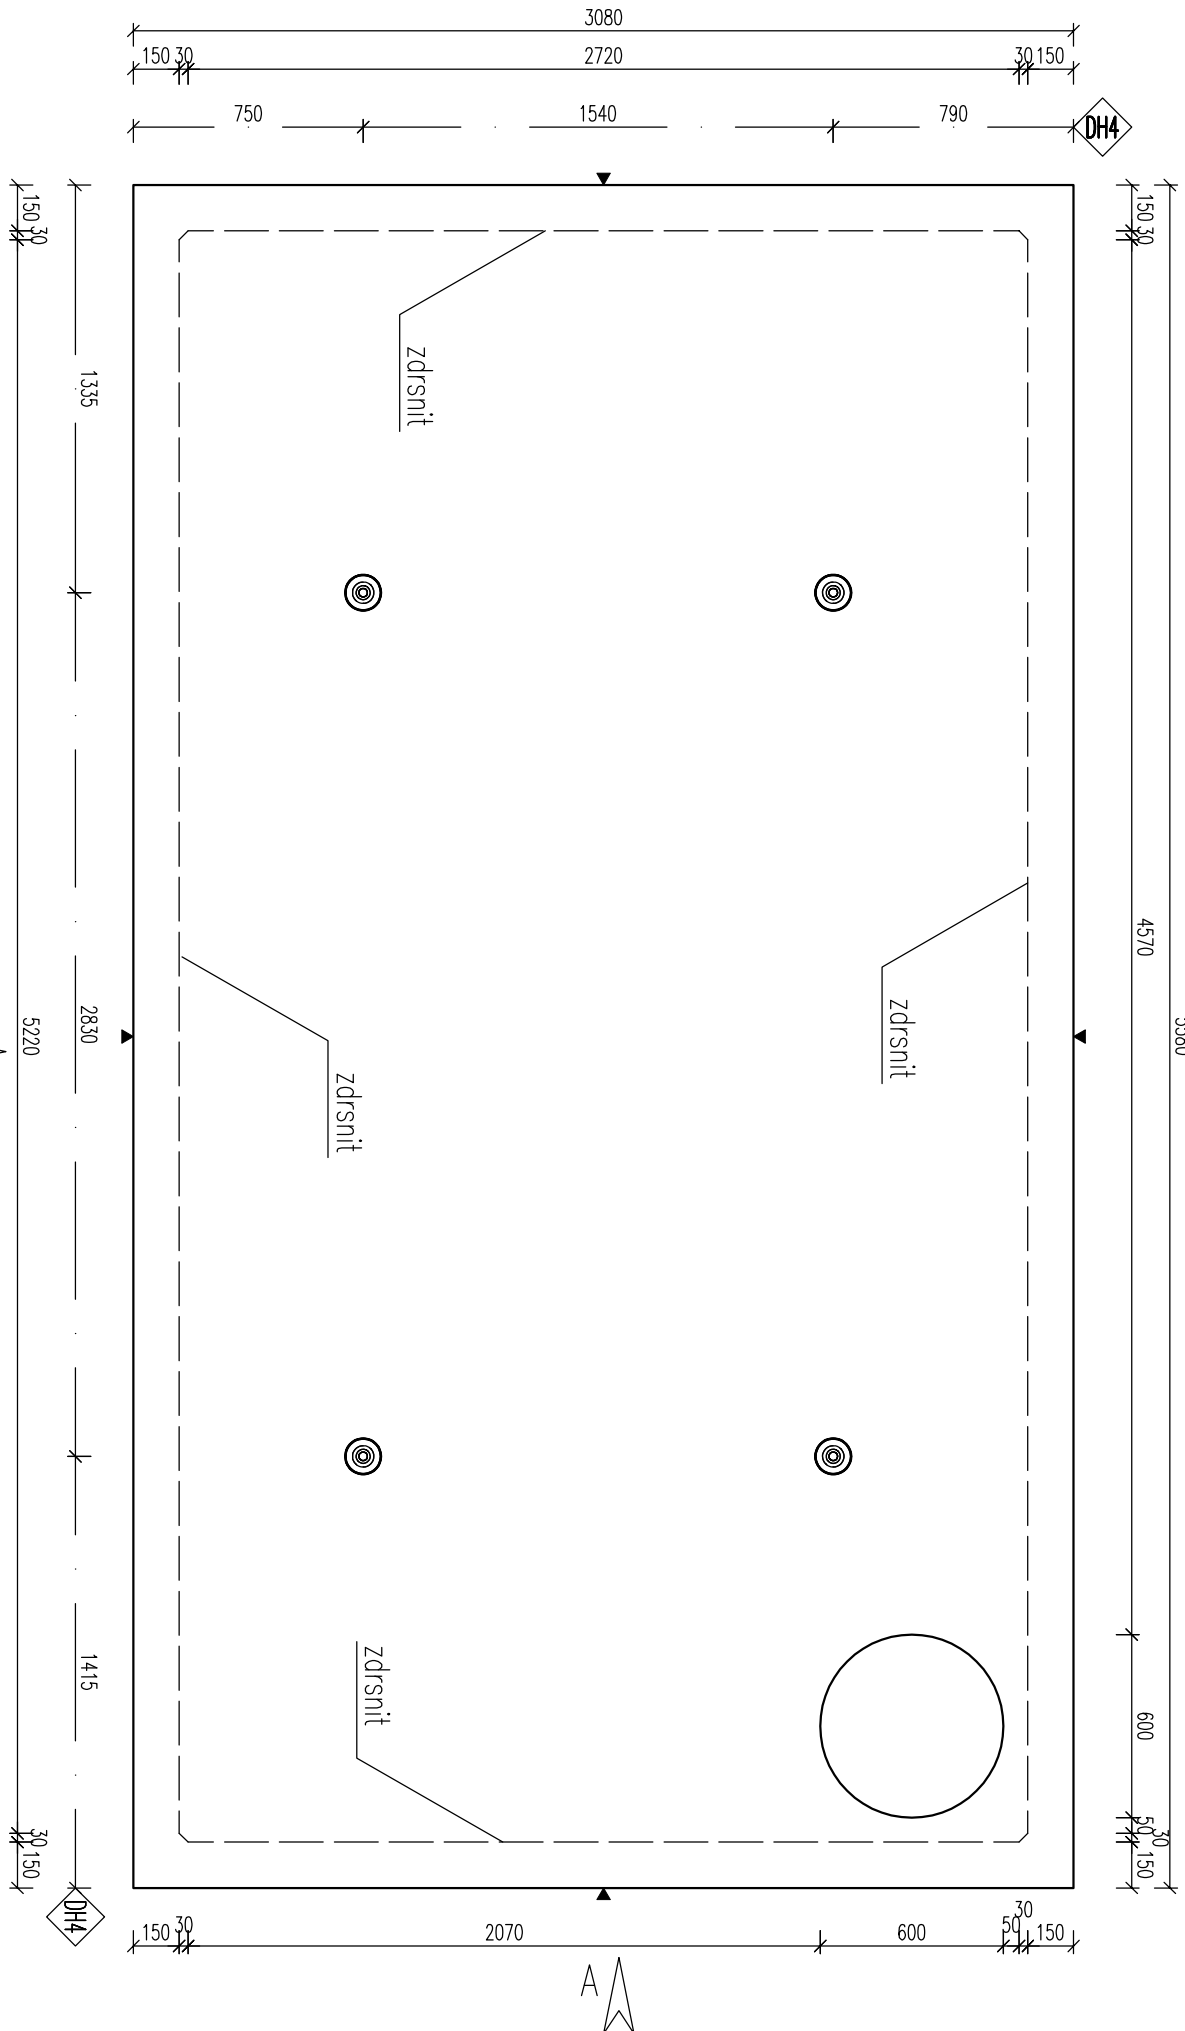

POHLED A



POHLED B

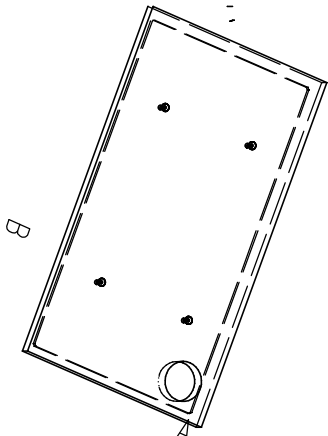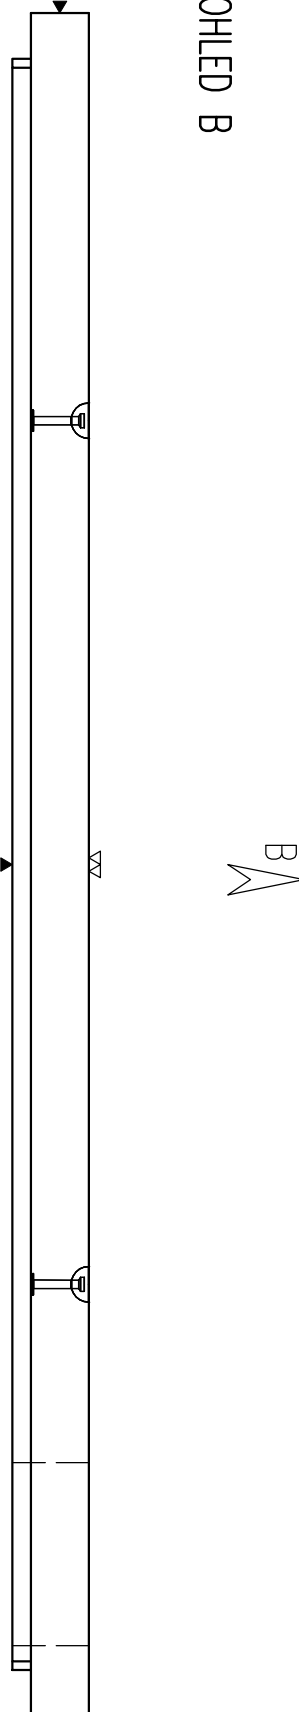

POZNÁMKA

POUŽÍDĚNÝ PОВRCH – TŘÍDA D400  
MAX. HLOUBKA ULOŽENÍ POD PОВRCHEM TERÉNU 3,2 m

PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET	OBJEM	HMOTN.	DĚLKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA	PLOCHA
	(ks)	(m <sup>3</sup> )	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	(m <sup>2</sup> )
<b>PNO 280/530/25 ZDP_14</b>	1	4,075	10,188	5580	3080	250	

KOVANÍ, ÚCHYT, VÝZTUŽ:

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
DH4	DEHA 6000-10-0170		4	-

OCEL:

B500 B

BETON:

C40/50 – XA1 XF4  
číslo 616/20

Min. množství permosti:

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN-206, ČSN 731208, ČSN 750250  
DELY JSOU VYKÁZÁNY K VNEŠNÍMU ÚČELU PROTI PLOCHÝM OBLOUKU JSOU PLOCHÝMI OHRANĚNÝMI NEZNAČENÉ PLOCHÝMI JSOU 1/2 D<sub>min</sub> (EC2).  
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° NEP 180°.  
CELKOVÉ DELY MOŽE JSOU STRŽNÉ DELY  
KONCE (GHRN) PROVEŠT DLE PŘEDPOKLADY  
PŘI POUŽITÍ KOVANÍ MOŽNO NAHRADIT ROUNDOVÝMI  
JINÉHO VÝROBE.

KRYTÍ VÝZTUŽ:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

45MM  
▼ PODLOŽKA BEDNĚNÍ  
▽ 2x HLÁZENÝ PОВRCH  
▽ ZDRSNĚNÝ PОВRCH  
● POHLEDNÝ BETON  
▽ ZÁŘEŠNÝ PОВRCH  
▽ VYKOVANÝ BETON

MANIPULACE DÍLCI:

Min. 60°  
VÝKOVANÝ BETON

ZKROSENÍ HRAN:

10MM  
ZKROSENÍ HRAN

ZNAČENÍ ZKROSENÍ:  
POKUD NEJÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESE, PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKROSENÍ VŠECH HRAN

LEGENDA KOTOVACÍCH ČAR:

— KOTOVÁNÍ TVARU PRVKU  
— KOTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ  
— KOTOVÁNÍ ÚCHYTU

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY
---	-

AKCE: PREFA BRNO a.s.

PRÁVOÚHLÉ NADRŽE VYSOKÉ

OBJEKT  
PNO 280/.../25 ZDP\_14

VYPRACOVAL:

Bc. NĚMEC

PROJEKTANT:

ING. IMRCHOVÁ

ZODP. PROJEKTANT:

ING. LUKÁČ

TP PRVKU (VÝKRESU) NÁZEV PRVKU  
PNO 280/530/25 ZDP\_14

DATUM

10.10.2016

MĚŘÍTKO

1:25

FORMÁT

4x44

ČÍSLO VÝKRESU

---

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO

---

TVAR – VÝZTUŽ

T/V

REVIZE VÝKRESU

---