





PŮDORYS

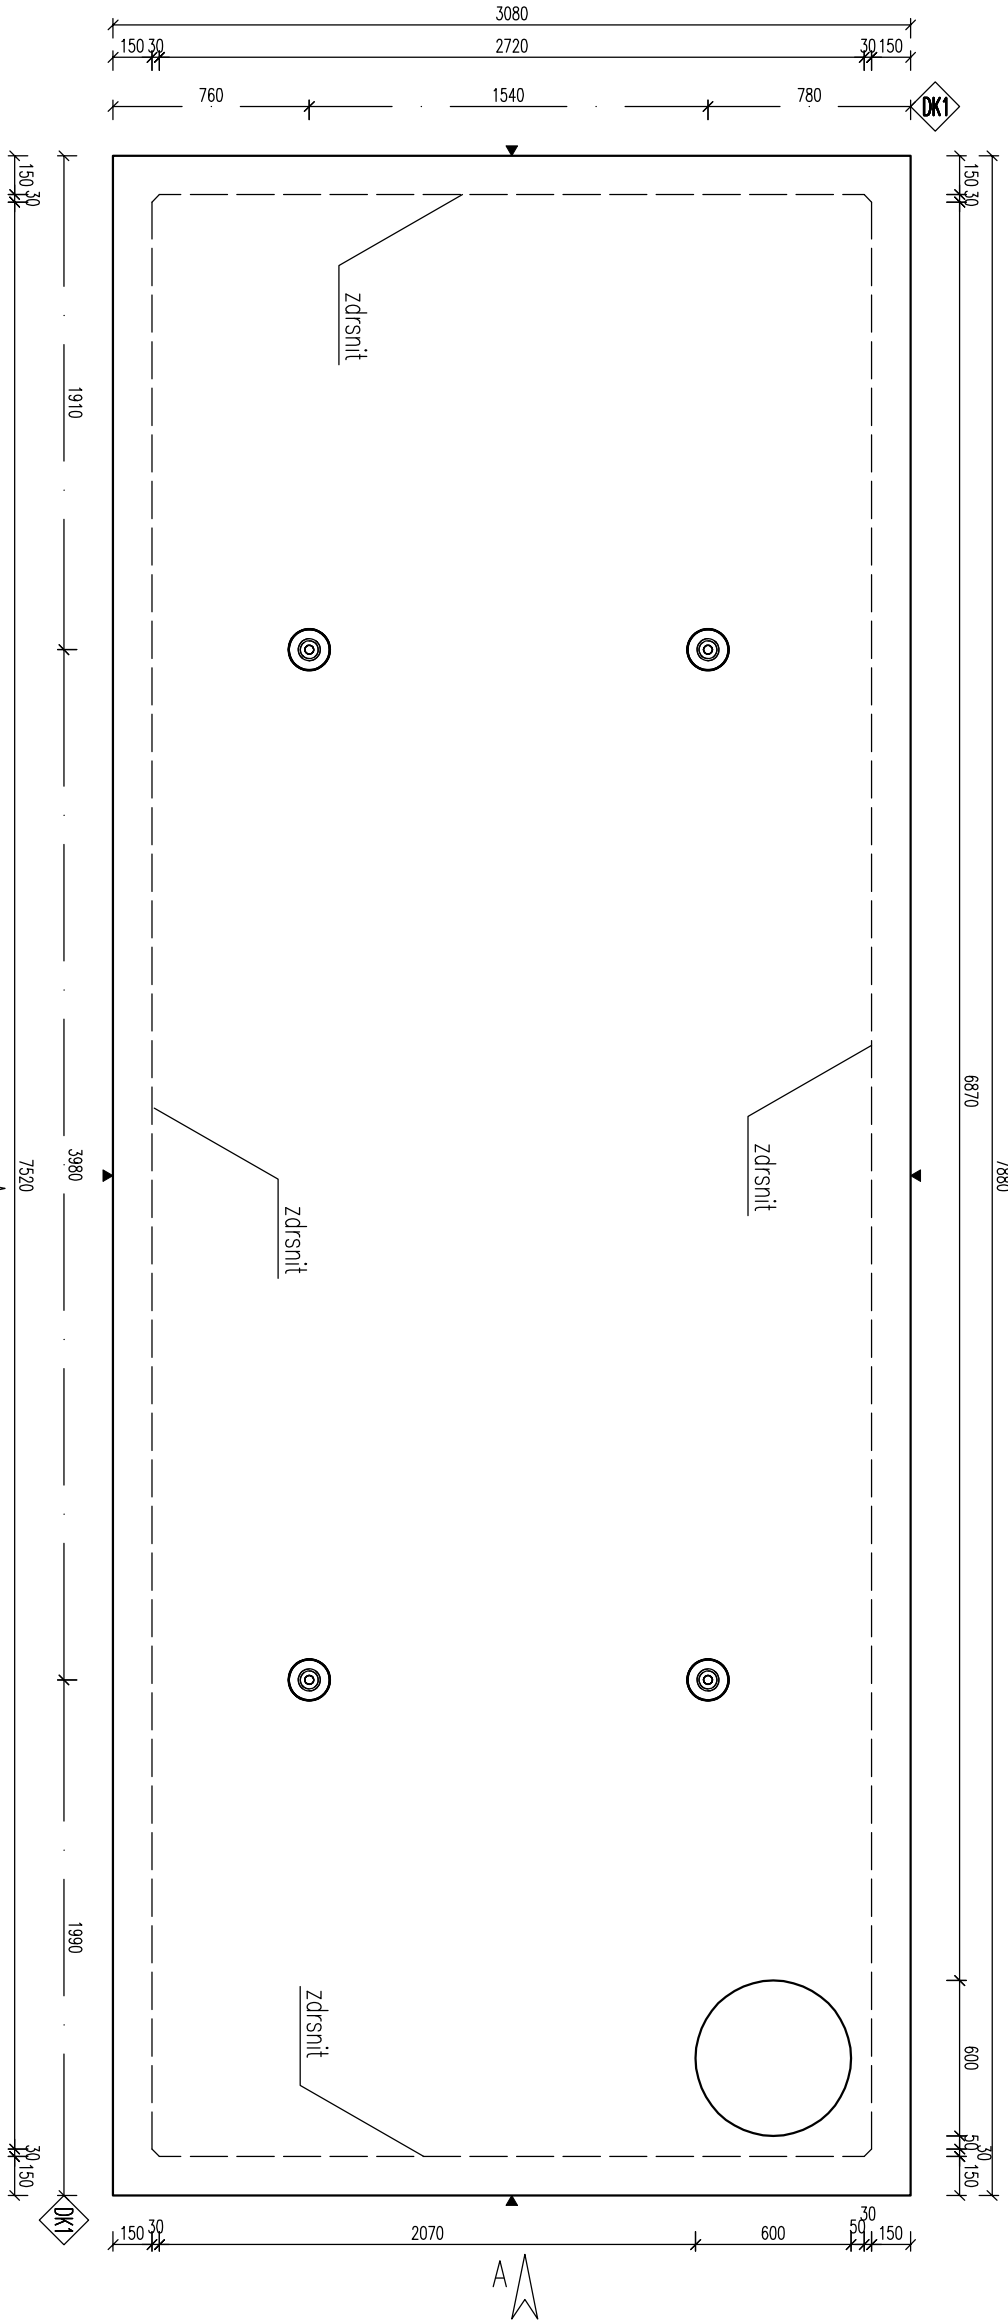

POHLED A



POHLED B

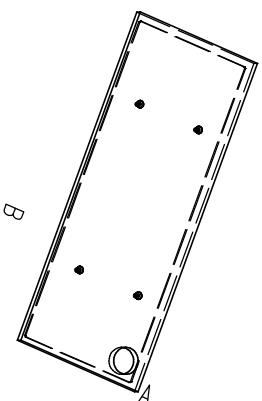

POZNÁMKA

POUŽÍDĚNÝ POUVRCH – TŘÍDA D400  
MAX. HLoubKA ULOŽENÍ POD POUVRCHEM TERÉNU 3,2 m

PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET	OBJEM	HMOTN.	DELKA	ŠÍRKA	VÝŠKA	PLOCHA
(ks)	(m <sup>3</sup> )	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(m <sup>2</sup> )
PNO 280/760/25 ZDP_14	1	5,805	14,512	7880	3080	250	

KOVANÍ, ÚČHTY, VÝZTUŽ:

OZNAČ.	POPS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
DK1	1078 – Kóvo s kul. hlovou 15t–165mm		4	-

OCEL:

BETON:	C40/50 – XA1 XF4 C16/20	B500 B
--------	-------------------------	--------

Min. manipulací pemet:  
VÝROBNOU DIE (SN EN 1992-1-1:SN EN 206, SN 731208, SN 750250)  
DELKY JSOU VZTAŽENY K VNĚŠNÍU LÍCI PRUTU  
POLOMĚRY OKOLKŮ JSOU PLOMĚRY OHRANČŮ (RNO)  
NEZNAČENÉ PLOMĚRY JSOU 1/2 D<sub>pru</sub> (tč2).  
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90°, 180°.  
CELKOVÉ DELKY VLOŽEK JSOU SROVNĚ DELKY  
KOTVENÍ ÚČHTŮ. POKESŤ DLE PŘÍMÁŘŮCH SLEPŮ  
PŘÍMÁŘŮ KOVANÍ MOŽNO NÁHRADIT ROMBOVÝM  
JINĚM VÝROBE.

KRITÉRIÍ VÝŽIŽE: POUVRCHŮV ÚPRAVA

4,5mm  
▼ POULOŽKA BEDNĚNÍ  
▼ 2x HLÁZENÍ POUVRCH  
▼ ZDĚŠNĚNÍ POUVRCH  
▼ POHLEDŮV BETON  
▼ ZÁŘEVNÝ POUVRCH  
▼ VYKÁVANÝ BETON

ANAPULACE DÍLC:

30mm  
25mm  
5mm  
4mm 60°

ZKŮSENÍ HRAN:

10mm  
ZNAČENÍ ZKŮSENÍ:  
POKUD NEJÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESĚ,  
PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKŮSENÍ VŠECH HRAN

LEGENDA KOTOVACÍCH ČAR:

KOTOVÁNÍ TVARU PRVKU  
KOTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ  
KOTOVÁNÍ ÚČHTŮ

REVIZE:

OZN.	POPS REVIZE – ZMĚNY
---	-

AGCE  
PREFA BRNO a.s.  
PRAVOÚHLÉ MĚŘÍŽE VYSOKÉ

OBJEKT  
PNO 280/.../25 ZDP\_14

VÝPRAVOVÁ:  
Bc. NĚMEC

PROJEKTANT:  
ING. JARCHOVÁ

ZDP, PROJEKTANT:  
ING. LUKÁČ

TP PRVKU (VÝKRESU)  
PNO 280/760/25 ZDP\_14

DATA  
10.10.2016  
MĚŘÍTKO  
1:25  
FORMÁT  
A4/A4

ČÍSLO VÝKRESU  
---

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO  
---

REVIZE VÝKRESU  
---

www.prefa.cz +420 541 583 111