




PŮDORYS

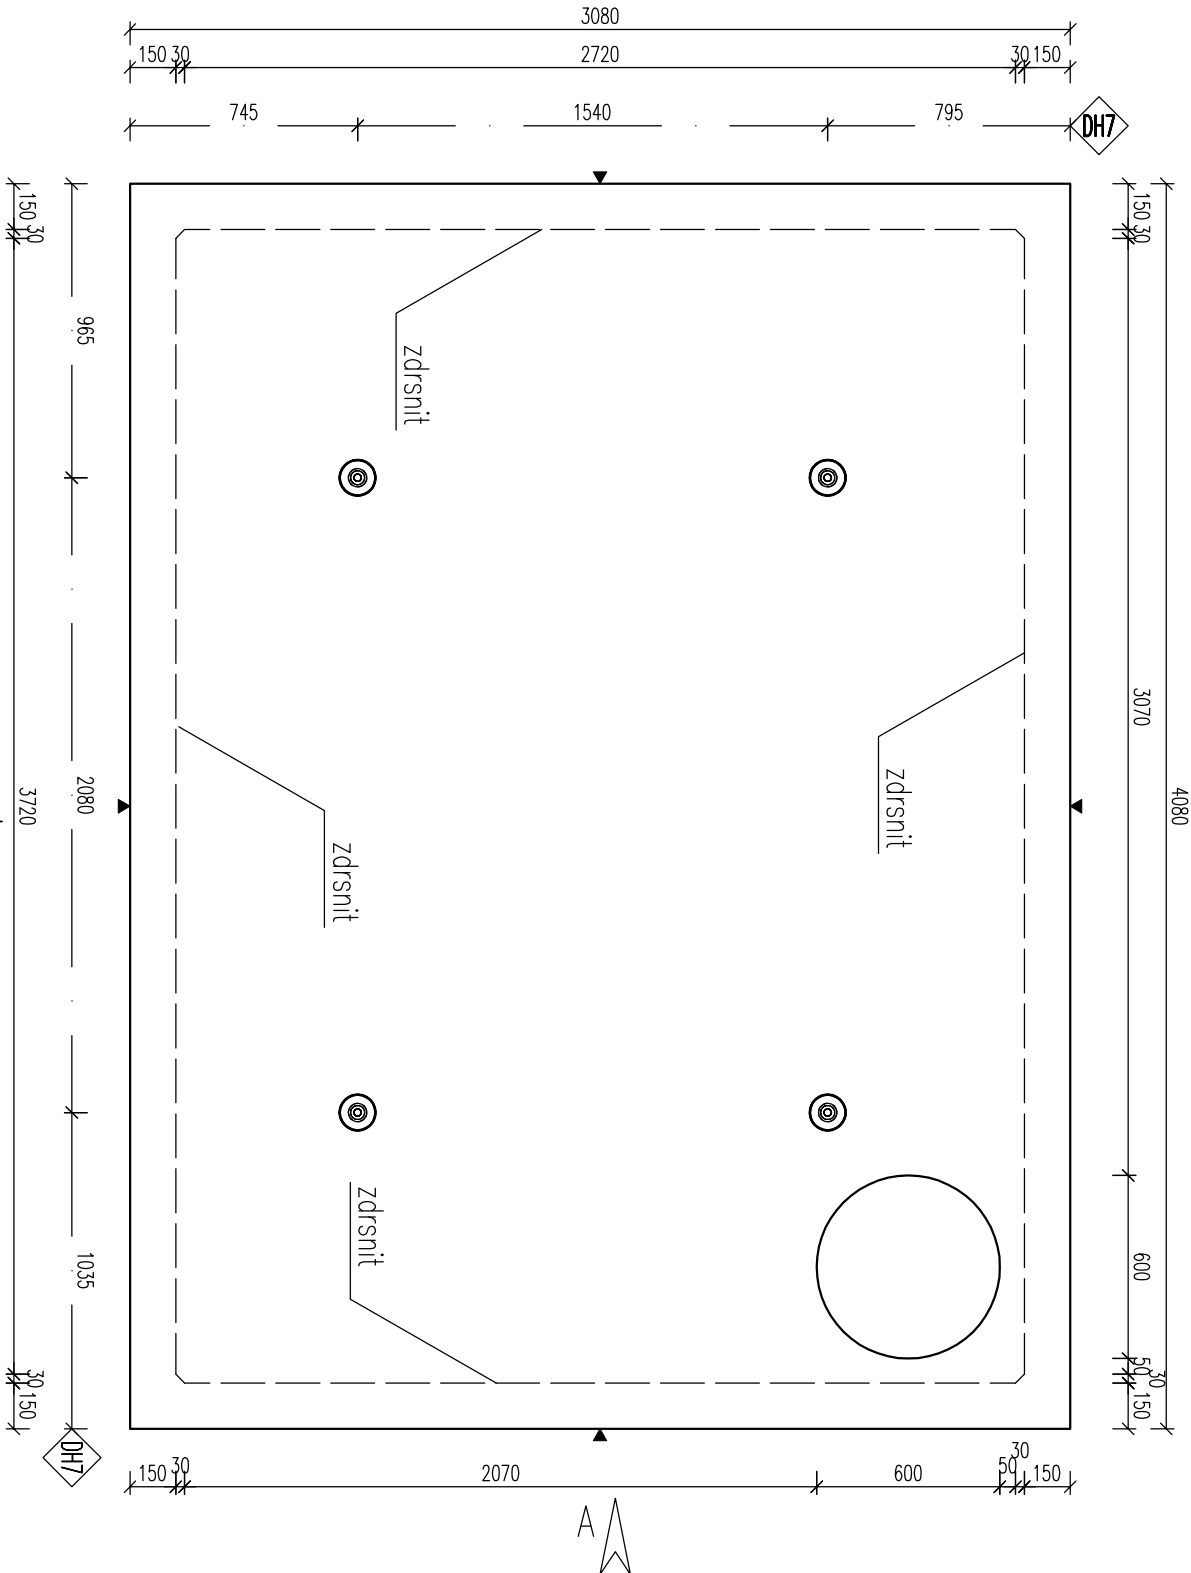

POHLED A



POHLED B

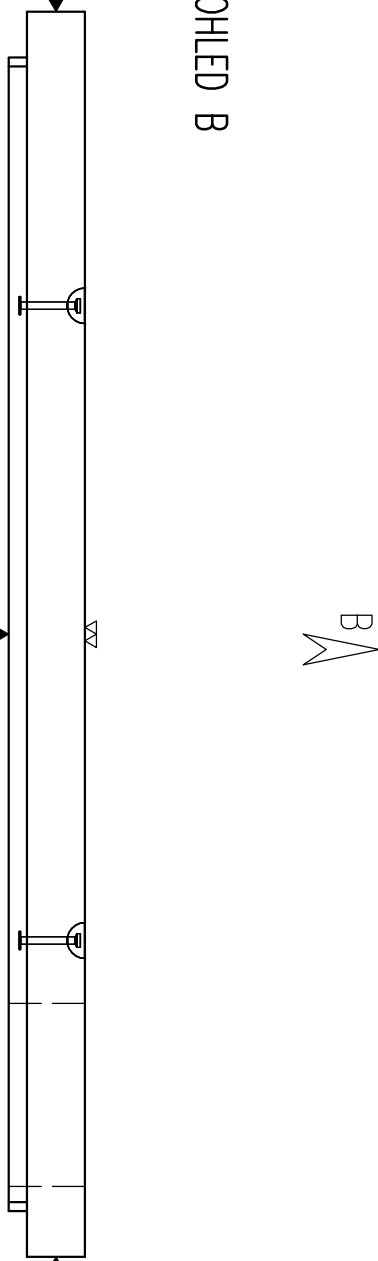

POZNÁMKA

POUŽÍDĚNÝ POUVRCH – TŘÍDA D400  
MAX. HLOUBKA ULOŽENÍ POD POUVRCHEM TERÉNU 3,2 m

PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET	OBJEM	HMOTN.	DÉLKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA	PLOCHA
PN0 280/380/25 ZDP_14	1	2,947	7,368	4080	3080	250	

»KOVANÍ, ÚCHYT, VÝZTUŽ:

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
DH7	DEHA 6000–7,5–0200		4	–

OCEL: B500 B

BETON: C40/50 – XA1 XF4  
Min. množství permost: 616/20

VAROVÁNÍ DLE ČSN EN 1992-1-1, EN EN-206, ČSN 731208, ČSN 750250  
DEKRY JSOU VYŽÁDĚNÝ K VNEŠNÍMU ÚČELU PROTI PLOŠNÝM OHLÍDKŮM JSOU POUŽÍVÁNY OHLÍDKOVÉ TRNÝ  
NEZNAČENÉ PLOŠNÝMI JSOU 1/2 D<sub>min</sub> (EC2).  
NEZNAČENÉ OHYV JSOU 45°, 90° resp 180°.  
CELKOVÉ DÉLKY VODŮK JSOU STŘEDNÍ DÉLKY  
KOVANÍ (ČARŮ) PROJEKT DLE PROVÁDĚCÍCH SMĚNIC  
PROJEKTOVATEL KOVANÍ MOŽNĚ NAHRAJIT ROVNOCENNÝM  
JINÝM VÝROBKEM.

KRYTÍ VÝZTUŽ: POUVRCHOVÁ OPRAVA

450mm  
▼ PODLOŽKA BEDNĚNÍ  
▼ 2x HLÁZENÝ POUVRCH  
▼ ZDRSŇENÝ POUVRCH  
● POHLEDNÝ BETON  
▼ ZÁŘEŇ POUVRCH  
▼ VYKOVANÝ BETON

ZKOSENÍ HRAN:



ZNAČENÍ ZKOSENÍ:

POKUD NEJÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESE, PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOSENÍ VŠECH HRAN

LEGENDA KOTOVACÍCH ČAR:

— KOTOVÁNÍ TVARU PRVKU  
— KOTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ  
— KOTOVÁNÍ ÚCHYTŮ

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY
---	-

AKCE: PREFA BRNO a.s.

PRAVOÚHLÉ NADRŽE VYSOKÉ

OBJEKT  
PN0 280/.../25 ZDP\_14

VYPRACOVAL:

Bc. NĚMEC

PROJEKTOVAL:

ING. IMRCHOVÁ

ZODP. PROJEKTANT:

ING. LUKÁČ

TPR PRVKU (VÝKRESU) NÁZEV PRVKU

PN0 280/380/25 ZDP\_14

DATUM

10.10.2016

MĚŘÍTKO

1:25

ČÍSLO VÝKRESU

---

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO

---

www.prefa.cz +420 541 583 111