



LAKOVÁNÍ DO RAL/NCS JE MOŽNÉ NA VYŽÁDÁNÍ

dimenze / mm	
↔	MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA
	MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA
↕	MINIMÁLNÍ VÝŠKA
	MAXIMÁLNÍ VÝŠKA
VELIKOST BOXU	
	POHON ACCU
	POHON 230 V

MOTORY A OVLADAČE

SOMFY RTS  229	SOMFY io  230	SOMFY ZB  231	HOME BID  232	DRÁTOVÉ MOTORY  233
--	---	---	---	---




X-SKY 85

780
1800
800
1600
85 x 85
↔ HOME ACCU BID ↔ HOME ACCU SOLAR
🔌 HOME E ↔ HOME BID
🔌 SOMFY E 🔌 SOMFY RTS 🔌 SOMFY ZB

X-SKY 105

780
2600
800
3400
89 x 89
↔ HOME ACCU BID ↔ HOME ACCU SOLAR
🔌 HOME E ↔ HOME BID
🔌 SOMFY E 🔌 SOMFY io 🔌 SOMFY RTS

POPIS

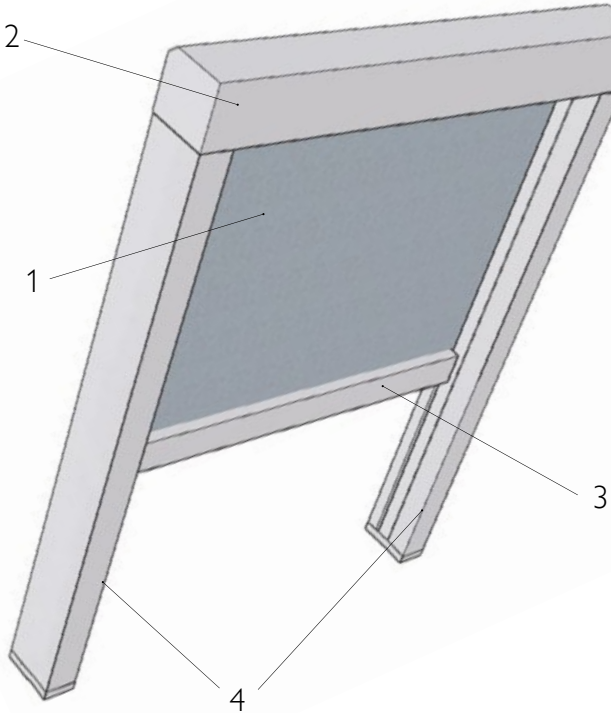

1	látka
2	box
3	zátěžová lišta
4	vodící lišty



VHODNÉ
LÁTKY


uqr.to/26g-



STANDARDNÍ PROVEDENÍ A VARIANTY


VARIANTY VÝVODU KABELU (PRO MOTORY 230 V)

Pohled zezadu na roletu s boxem

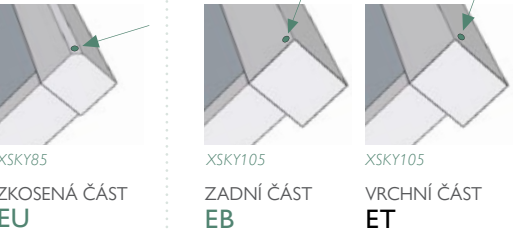


Box nelze zaomítat a je nutné vždy ponechat revizní prostor.
Nábal látky je vždy dodáván ve variantě A – standard.


MOŽNOSTI ORIENTACE SYSTÉMU



PROFIL BOČNÍHO VEDENÍ


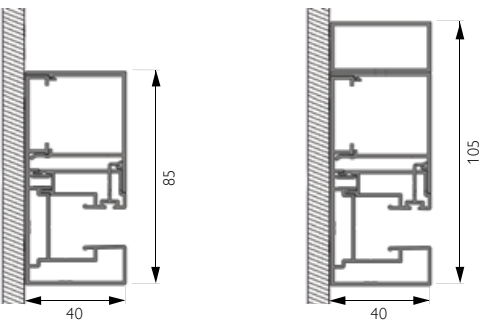


STRANA VÝVODU KABELU

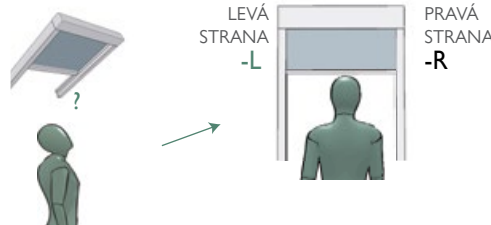

Stranu ovládní určíte jednoduše tak, že si představíte systém namontovaný na běžném okně v interiéru.

ZÁTĚŽOVÉ LIŠTY

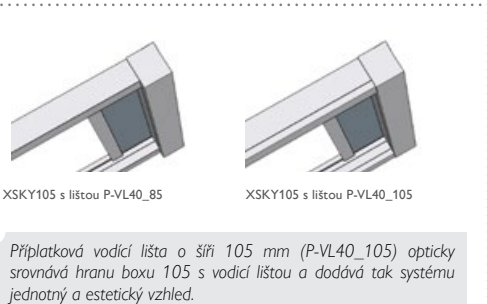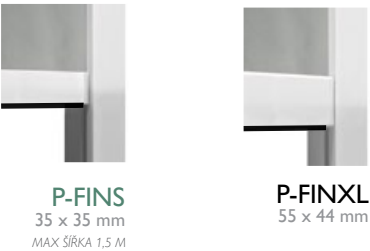

Příplatková vodící lišta o šíři 105 mm (P-VL40_105) opticky srovnává hranu boxu 105 s vodící lištou a dodává tak systému jednotný a estetický vzhled.

BOČNÍ VODÍCÍ LIŠTY		ks	S
Boční vodící lišta 105	P-VL40_105		

37