



KERMI



výkonné
variabilní
univerzální

x-well[®] S-série Větrací jednotky

Výkonné větrací jednotky pro novostavby

x-well[®] S-série

Kompaktní větrací jednotky pro novostavby

1

Tichý provoz

Účinné a velmi tiché **EC ventilátory** s integrovaným tlumením hluku zajišťují klidný a komfortní provoz.



2

Variabilní

4 výkonové stupně ve 2 stavebních velikostech, možnost levého/pravého provedení. Přívod vzduchu lze připojit současně nahoře i dole, což umožňuje velmi flexibilní napojení na systém.



3

Účinné

Integrovaná regulace podle vlhkosti a **vysoká účinnost zpětného získávání tepla**. Volitelně také ve verzi se zpětným získáním vlhkosti.



4

Výkonné

Vzduchový výkon **80 až 600 m³/h**, podle typu jednotky. Ideální řešení pro středně velké a velké rodinné domy.



5

Perspektivní řešení

Podpora Modbus a volitelně s/bez KNX; možnost připojení externích **senzorů**.



výkonné
variabilní
univerzální



Smart

Kompatibilní s běžnými **systémy Smart Home** a dalšími komponenty KERMI.



Entalpická varianta

K dispozici je verze s **entalpickým výměníkem tepla**, která umožňuje zpětné získávání vlhkosti.



Integrované řízení

Jednoduché ovládání pomocí ovládacího prvku a možnost integrace do **řídícího systému KERMI**.



Uživatelsky přívětivé

Automatická regulace **vlhkosti, teploty a času**; možnost provozu bez připojení odvodu kondenzátu.



Vysoká úroveň ochrany

Standardně vybaveny **pylovým filtrem**, vhodné zejména pro alergiky.

6

7


8

9

10



Půdorys - příčný řez

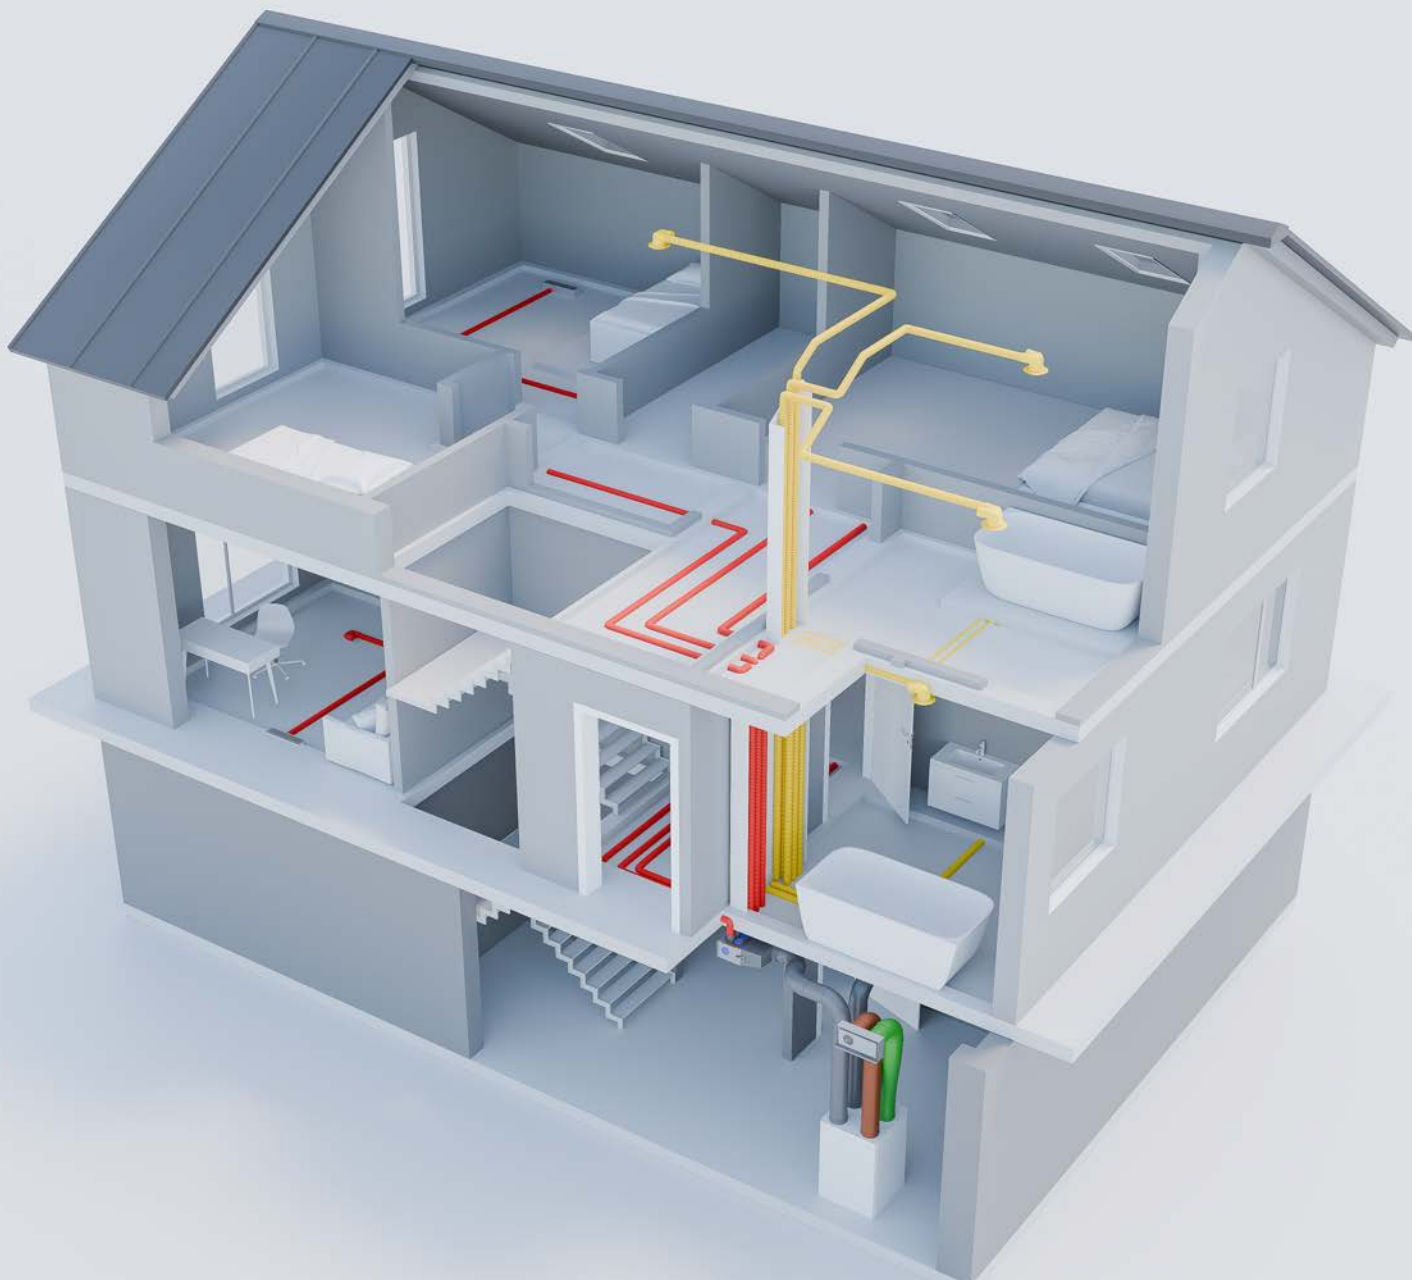

Univerzální vzduchový rozvodný systém pro všechny požadavky

Flexibilní využití téměř pro všechny aplikace – rychlá montáž a spolehlivý provoz. Doplněn o vývody vzduchu v mnoha designových provedeních – pro každý požadavek vždy vhodné řešení.

Pro další informace:

KERMI Větrání obytných místností

<https://www.kermi.com/cs/cz/vyrobyky/vetrani-obytnych-mistnosti/>

KERMI Sekce ke stažení

<https://www.kermi.com/cs/cz/ke-stazeni/>

