


HL570.0-Plan


HL570.0-Plan FlexBox, kompletní instalační sada pro ploché sprchové vaničky bez krytky



HL570.0-Plan FlexBox, kompletní instalační sada DN40/50 pro ploché sprchové vaničky ze smaltované oceli, kamene, akrylátu, drceného mramoru, sanitární keramiky ... s odtokovým otvorem Ø 90 mm; Součástí dodávky: Těleso odtoku včetně stavební ochranné zátky, 3x fixační úhelníky a instalační šablona; těsnicí manžeta s integrovanou flexibilní lamelou (modrá); ventilové šroubení s protikusem, sifonová vložka a montážní klíč. Instalace: Těleso odtoku zabetonované v konstrukci podlahy se napojí pomocí izolační soupravy do vodotěsné hydroizolace na betonovém potěru. Na této hydroizolační vrstvě uložená vanička se utěsní nasunutím těsnicího kroužku ze spodního lemu Flex-lamely do ventilového šroubení. Flex-lamela umožňuje vycentronání do všech stran +/- 2cm od střední osy (tedy celkově 4cm) a tímto je vyřešeno napojení sprchové mísy do odtokového tělesa.

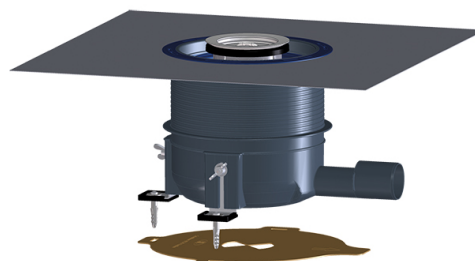

Technický výkres

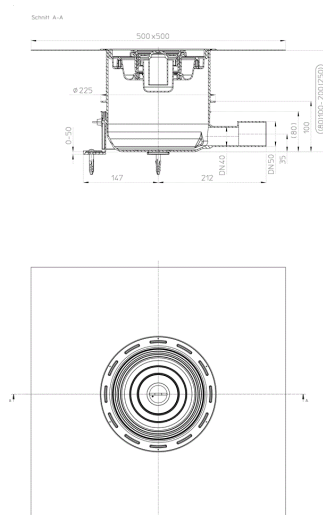

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál

PP/TPE

Stavební výška

(80) 100 - 200mm
(250mm)

Dimense	DN40/50	Nástavec	
Hydraulická kapacita	0,50 l/s	Vtoková mřížka	
Hmotnost	1,299	Třída zatížení	K3 - 300kg
EAN	9003076051823	Přítok	
		Normy	ÖNORM B 3407

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	1,534 [kg]
EAN/balení	9003076051823
Výška/Šířka/Hloubka	300/300/240 [mm]
Objem	0,006402 [m³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	78 [Kusů]
Hmotnost	130 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1900/800/1200 [mm]
Objem	1,824 [m³]