



EAN: 4057304004513
static.hansa.com/65252213

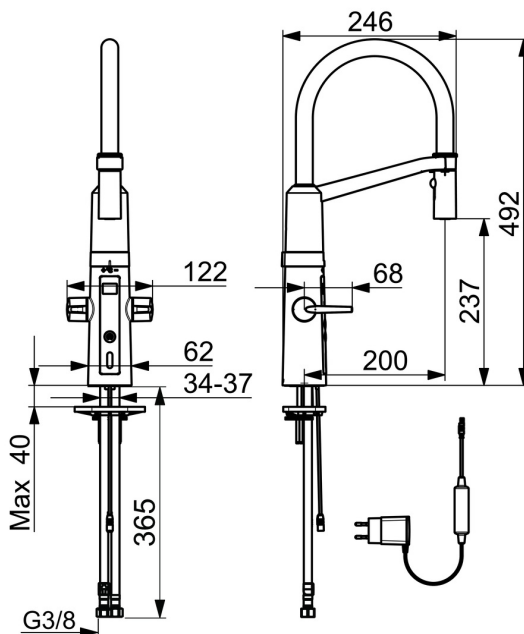


- Kuchyně
- Veřejné a poloveřejné, Průmysl
- Hybridní, Zásuvkový transformátor
- Stojánková
- Chrom
- Otočné výtokové rameno
- Páka Easy-Grip ke snadnému uchopení, Dvě ovládací páky/ rukojeti
- Tlačný přepínač, Automatické vrácení přepínače do původní polohy
- Normální - Rovnoměrný a jemný proud vody, Intenzivní - povzbuzující proud vody
- Vytahovací ruční sprška
- Uzavírací vršek s keramickými destičkami, Směšovací ventil pro ruční nastavení teploty, Filtr(y) na nečistoty
- Senzor se systémem Autofocus - automatické zaostřování, Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Zdroj napájení, Světelná indikace funkcí
- Flexibilní připojovací hadice
- Povrchy přicházející do styku s pitnou vodou obsahují méně než 0,3 % olova, Vodní cesty bez poniklování, Možnost dalšího nastavení softwaru pomocí tlačítka
- 2 proudy

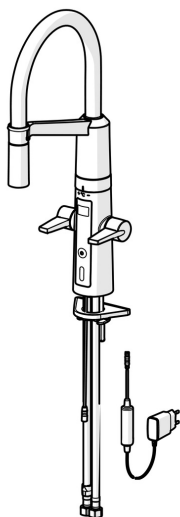


Technické údaje

Vlastnosti průtoku	
Průtokové množství při 3 bar	12.0 l/min
Technické vlastnosti	
Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	200 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB
Materiál	Mosaz/Plast
Rozsah otáčení výtokového ramene	120° (80° / 60°)
Nastavení softwaru	
Čas dotečení	4 s (2/4/8/10/20 s)
Automatické spláchnutí	off (off/12/24/48/72 h)
Automatická doba spláchnutí	30 s (10/30/60/120/180 s)
Max. doba průtoku	40 s (10/40/60/120/180 s)
Elektronické vlastnosti	
Napájecí napětí	230 / 5 V
Předpisy	
EU Directive	C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 1111, EN 200 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Třída hlučnosti	I (ISO 3822) Hansa lab.
Třída ochrany	IP 55 / transformer IP 20
Schválení a Prohlášení	
Prohlášení o shodě	LVD

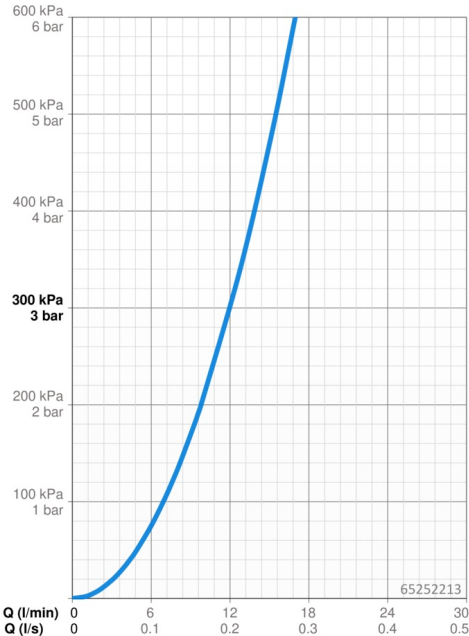

Náhradní díly

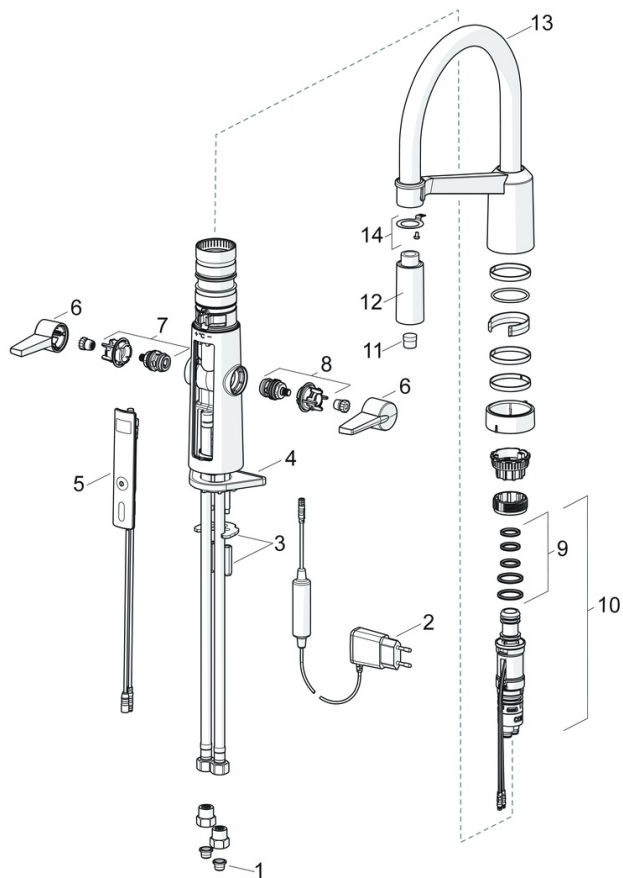

SP65252213

Název	Kód
01 Čistící filtr	59914085
02 Napájecí zdroj, 5 V Ukončeno	59914138
03 Upevňovací desky	59914132
04 Upevňovací destička	59910008
05 Uživatelské rozhraní	59914139
06 Páka	59914140
07 Vršek pro teplou vodu	59914141
08 Vršek pro studenou vodu	59914142
09 Těsnící sada	59914144
10 Regulátor teploty	59914585
11 Aerátor	59914583
12 Hlavová sprcha	59914584
13 Vysoký výtokové rameno	59914582
14 Upevňovací část Ukončeno	59914615