


HL138N


Podomítková zápachová uzávěrka ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm, kryt bílý 110x110mm



Zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička), podomítkové provedení. Instalace možná pouze vertikálně!! Připojení potrubí s kondenzátem pr. 20-32mm. Transparentní čistící vložka je vyjímatelná z podomítkového tělesa pro údržbu. Délkově upravitelná stavební ochranná zátka a kryt 110x110mm jsou součástí balení. Minimální hloubka pro zabudování 60mm.

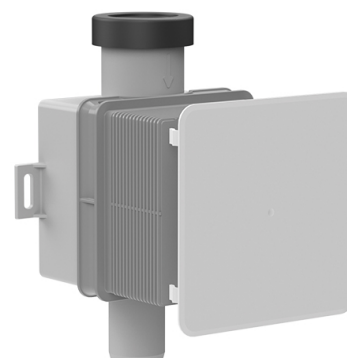

Technický výkres

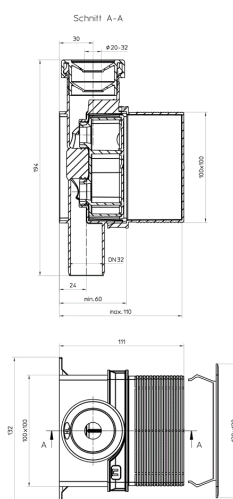

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP	Stavební výška
Dimense	DN32	Nástavec
Hydraulická kapacita	120 l/h	Vtoková mřížka
Hmotnost	0,266	Třída zatížení

EAN	9003076051892	Přítok	Ø 20 - 30 mm
		Normy	DIN19541

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

PE - sáček

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	0,269 [kg]
EAN/balení	9003076051892
Výška/Šířka/Hloubka	120/120/200 [mm]
Objem	0,001218 [m³]

Krabice

Balení po množství	10 [Kusů]
Hmotnost	3,005 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	320/250/410 [mm]
Objem	0,006402 [m³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	450 [Kusů]
Hmotnost	146 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1800/800/1250 [mm]
Objem	1,728 [m³]