

HL310KSML/50


Těleso vpusti DN50/75/110 se svislým odtokem, na SML litinová potrubí



Těleso vpusti DN50/75/110 se svislým odtokem s pevným izolačním límcem, na SML litinová potrubí. Stavební kryt v balení.



Technický výkres

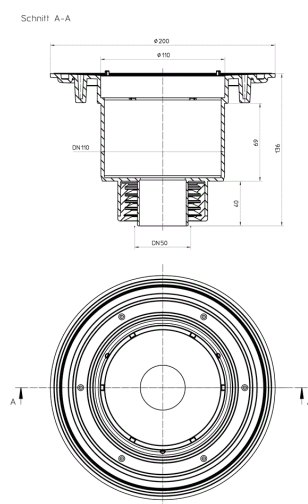

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP	Stavební výška	144 mm
Dimenze	DN50	Nástavec	
Hydraulická kapacita	>0,5 l/s	Vtoková mřížka	
Hmotnost	0,276	Třída zatížení	

EAN

9003076052219

Přítok

Normy

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	0,463 [kg]
EAN/balení	9003076052219
Výška/Šířka/Hloubka	155/225/295 [mm]
Objem	0,010288125 [m ³]