


HL8300.M


Izolační souprava s textilií nakaširovanou fólií.



Izolační souprava složení: volná příruba z nerezové oceli, těsnící kroužek, šrouby, s textilií nakaširovanou fólií. Určena pro napojení na stěrkové-kontaktní hydroizolace (např. dvou- komponentní epoxidové stěrky popř. dvou- komponentní flexibilní izolační stěrky).

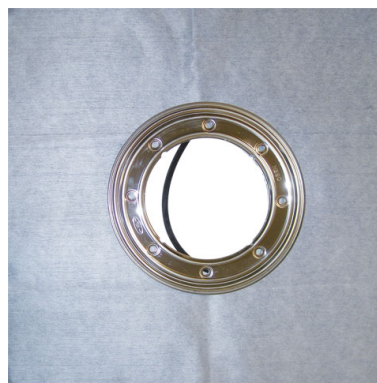

Technický výkres

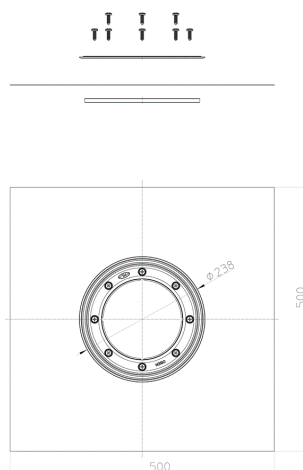

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál

Edelstahl-
vlieskaschierte FL.

Stavební výška
Dimense

500x500mm

Nástavec
Hydraulická kapacita
Vtoková mřížka

Hmotnost	0,405	Třída zatížení
EAN	9003076025473	Přítok
		Normy

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

PE - sáček

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	0,413 [kg]
EAN/balení	9003076025473
Výška/Šířka/Hloubka	30/250/250 [mm]
Objem	0,001218 [m³]

Krabice

Balení po množství	10 [Kusů]
Hmotnost	4,43 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	185/400/400 [mm]
Objem	0,006402 [m³]