


HL84.M


Izolační souprava s textilií nakaširovanou fólií.



Izolační souprava složení : volná příruba z nerezové oceli (svorka), svorné těsnění, distanční kroužek nástavce s textilií nakaširovanou fólií. Určena pro napojení na stěrkové-kontaktní hydroizolace (např. dvou- komponentní epoxidové stěrky popř. dvou- komponentní flexibilní izolační stěrky).

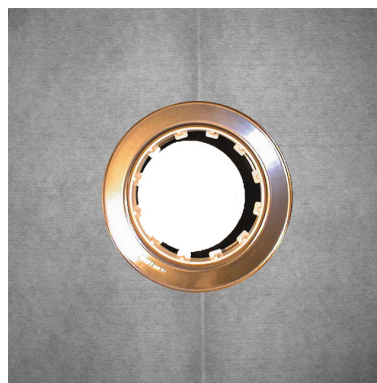

Technický výkres

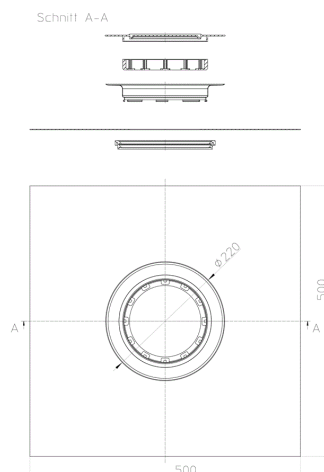

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál

Edelstahl-
vlieskaschierte FL.

Stavební výška
Dimense

220 x 155 mm / d 500
mm

Nástavec
Hydraulická kapacita
Vtoková mřížka

Hmotnost	0,73	Třída zatížení
EAN	9003076030842	Přítok
		Normy

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

PE - sáček

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	0,743 [kg]
EAN/balení	9003076030842
Výška/Šířka/Hloubka	50/250/250 [mm]
Objem	0,001218 [m³]