




PREFA BRNO
...jsme tam, kde vy stavíte

TECHNICKÁ ZPRÁVA

VDJ 040

dvoukomorový vodojem 2x20 m³

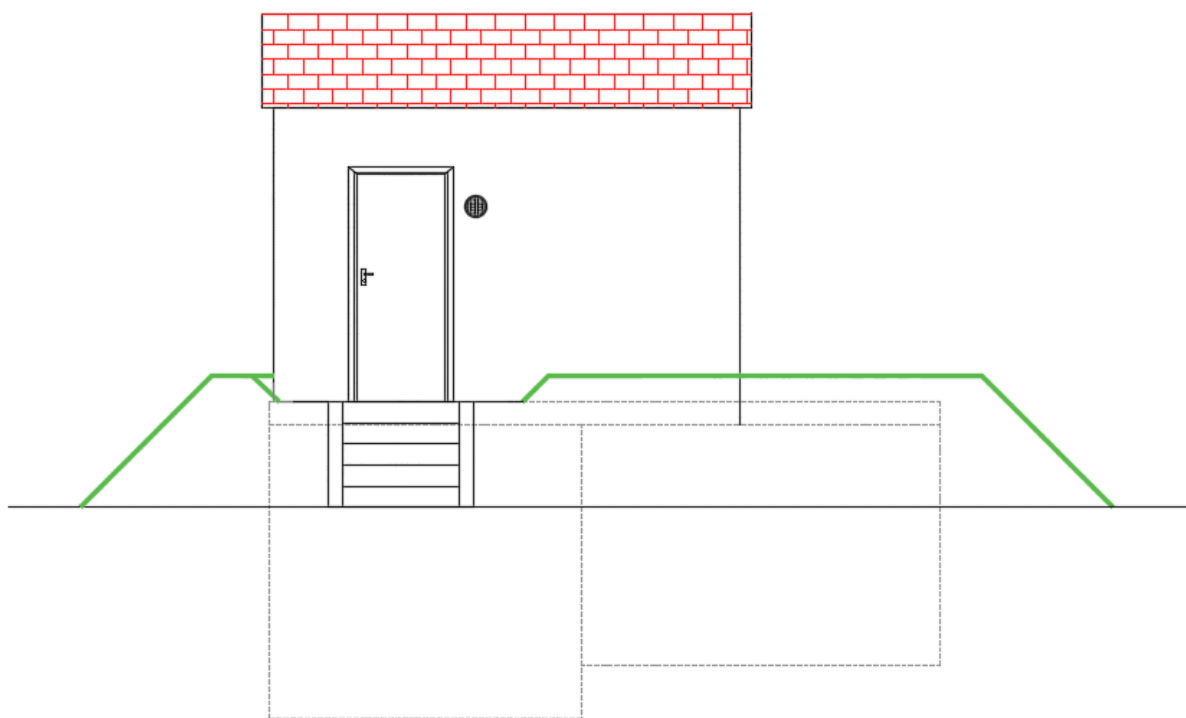

24. 9. 2014

OBSAH

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3
2. VŠEOBECNĚ.....	3
3. STAVEBNÍ ČÁST	3
3.1 AKUMULAČNÍ NÁDRŽ	4
3.1.1 Zásobní objem a hladiny vody.....	4
3.2 MANIPULAČNÍ KOMORA	4
3.3 VSTUPNÍ KOMORA	5
3.4 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE	5
3.5 PROSTUPY	5
4. TECHNOLOGICKÁ ČÁST	7
4.1 TRUBNÍ VYSTROJENÍ.....	7
4.1.1 Příváděcí řad a přítok do vodojemu	7
4.1.2 Odběr z vodojemu a zásobní řad	8
4.1.3 Bezpečnostní přeliv, výpusť a odtokové potrubí	8
4.1.4 Odvětrání	8
4.2 ELEKTRO ČÁST	9
4.3 ZÁMEČNICKÁ ČÁST.....	9
5. PŘEDÁVANÉ DOKUMENTY	9
6. UVEDENÍ DO PROVOZU	10
7. ZÁVĚR.....	10

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby: Zemní dvoukomorový vodojem 2x20 m³

Místo stavby:

Investor:

Projektant:

2. VŠEOBECNĚ

Hlavními stavebními prvky vodojemu jsou betonové prefabrikované nádrže a zákrytové desky s typovým označením PNO. Betonové prefabrikované prvky jsou vyrobeny metodou zvonového lití vodostavebního betonu, který je hutněn vysokofrekvenční vibrací. Výsledné výrobky jsou bezespáré, nepropustné, vodotěsné a nevyžadují žádnou dodatečnou hydroizolaci ani ochranu.

Betonové nádrže i zákrytové desky jsou vyrobeny z betonu C40/50.

3. STAVEBNÍ ČÁST

Po stavební stránce je objekt vodojemu řešen jako sestava železobetonových prefabrikovaných prvků (nádrží) mající nadzemní a podzemní část.

V závislosti na místních podmínkách, se podzemní části vodojemu ukládají na betonovou základovou desku s vyrovnávací vrstvou suchého betonu (předpokládaná tloušťka 10-30 mm). Tloušťku základové desky a její vyztužení nutno navrhnout podle konkrétních podmínek.

		prvek	počet (ks)
podzemní část	akumulační nádrže	nádrž PNO 240/580/193/14 BZP	2
		zákrytová deska PNO 240/580/20 ZDP - 14	2
	manipulační komora	nádrž PNO 240/380/238/14 BZP	1
		zákrytová deska PNO 240/380/20 ZDP - 14	1
nadzemní část	vstupní komora	PNO 240/480/238/14 BZP	1
	střešní konstrukce	viz dále	1

3.1 Akumulační nádrže

Akumulační nádrže jsou vyrobeny s vnitřními rozměry 2400 x 5800 mm (půdorysně) a vnitřní výškou 1930 mm, tloušťka stěn činí 140 mm a tloušťka dna 140 mm. Zákrytové desky mají půdorysné rozměry 2680 x 6080 mm a tloušťku 250 mm. Styčné spáry jsou utěsněny a opatřeny těsněním proti průniku tlakové vody. Všechny vnitřní povrchy akumulacích nádrží jsou opatřeny nátěrem vyhovujícím požadavkům pro styk s pitnou vodou.

Stěny akumulacích nádrží jsou z výroby vybaveny prostupy pro průchod trubního vedení. Zákrytové desky mají prostupy pro odvětrání akumulacích nádrží a vstupní otvor pro kompozitní vodárenský poklop o rozměrech 600/600 mm. Sestup do akumulacích nádrží je uvažován prostřednictvím kompozitního žebříku. Na přání zákazníka můžeme v zákrytové desce vytvořit další prostup např. na hladinové čidlo.

Každá akumulacích nádrž je spádována ve sklonu min. 1 % k odtokové jímce. Odvětrání akumulacích nádrží je uvažováno mimo objekt vodojemu.

Objekt vodojemu lze osadit částečně nad terén, je nutno zajistit dodatečný obsyp akumulacích nádrží. Podzemní část objektu se doporučuje vybavit tepelnou izolací XPS v tloušťce 60 mm do hloubky 1,2 m a potáhnout nopovou fólií.

3.1.1 Zásobní objem a hladiny vody

U vodojemu v provedení 2x20 m³ se uvažuje se jmenovitým celkovým objemem zásobního prostoru vodojemu 40 m³ v jedné akumulacích komoře, přičemž minimální hladina je vymezena horní hranou dna nádrže a maximální provozní hladina se nachází o 1,44 m výše. Úroveň minimální provozní hladiny je volena projektantem podle místních podmínek. Maximální hladina je pak vymezena dolní hranou přelivného potrubí.

3.2 Manipulační komora

Manipulační komora je umístěna těsně vedle akumulacích nádrže, avšak základová spára je výškově o 450 mm níže.

Vnitřní rozměry manipulační komory jsou 2400 x 3800 mm (půdorysně) a vnitřní výška pak 2380 mm, tloušťka stěn činí 140 mm a tloušťka dna 140 mm. Zákrytová deska má půdorysné rozměry 2680 x 4080 mm a tloušťku 250 mm. Styčné spáry jsou utěsněny a opatřeny těsněním proti průniku tlakové vody.

Stěny manipulační komory jsou z výroby vybaveny prostupy pro průchod trubního vedení. Zákrytová deska má prostupy pro odvětrání manipulační komory a vstupní otvor napojený na vstupní komoru o rozměrech 600/800 mm. Dále je v krycí desce proveden montážní otvor o rozměrech 1000/1000 mm, který bude překryt pochozím kompozitním roštem.

Manipulační komora je spádována ve sklonu min. 1% ke sběrné jímce. Je uvažováno odvětrání mimo objekt vodojemu, avšak nezávisle na odvětrání akumulární nádrže.

Manipulační nádrž zahrnuje podpěrné pilířky pro osazení potrubí.

V manipulační komoře bude osazeno trubní vystrojení a případně i požadovaná technologie (dávkování dezinfekce apod.).

3.3 Vstupní komora

Vstupní komora tvoří nadzemní část objektu a je osazena částí nad akumulární nádrží a částí nad manipulační komorou. Vnitřní rozměry vstupní komory jsou 2400 x 4800 mm (půdorysně) a vnitřní výškou 2380 mm, tloušťka stěn činí 140 mm a tloušťka dna 140 mm.

Vnitřní povrch dna vstupní komory tvoří podlahu nadzemní části objektu. Vnitřní stěny objektu jsou bez povrchové úpravy. Po dohodě se zákazníkem je možné je natřít bílou barvou.

Vnější nadzemní část plášť objektu je opatřena kontaktním zateplovacím systémem - je uvažována tepelná izolace XPS o tloušťce 60 mm, potažená vnější vodoodpudivou akrylátovou strukturovanou omítkou ve vybraném barevném odstínu. Na fasádě je proveden sokl o výšce 400 mm, opět ve vybraném odstínu.

Vstup do objektu je skrz plastové dveře v provedení plné, bílé s bezpečnostním kováním.

3.4 Střešní konstrukce

Střešní konstrukce je uvažována v základním provedení jako sedlová, dřevěná a pokladená pálenou taškou nebo betonovou taškou v základním provedení. Střecha je zateplena minerální vatou v tloušťce 100 mm. Okapy a dešťové svody jsou použity plastové, ukončené výtokem nad terénem.

Alternativně lze použít plochou vanovou střechu, na niž je použit prefabrikovaný železobetonový prvek. Tato varianta střechy je opatřena násypem z kačírku v tloušťce cca. 100 mm, frakce 16/32 mm. Střešní krytina ani klempířské prvky nejsou v této variantě vyžadovány. Vnitřní strop objektu je pak opatřen tepelnou izolací XPS (tl. 80 mm), tenkovrstvým štukem a vnitřním nátěrem ve vybraném odstínu.

3.5 Prostupy

Prefabrikované betonové prvky jsou z výroby opatřeny prostupy pro trubní vedení. V typovém projektu se uvažuje o zatěsnění otvorů těsněním, přičemž byly uvažovány následující průměry otvorů a vnější rozměry potrubí:

akumulační nádrž ↔ manipulační komora

ozn.	účel	počet otvorů	průměr otvoru (mm)	profil potrubí	vnější průměr potrubí (mm)	průměr příruby (mm)	pozn.
1	přítokové potrubí	2x otvor ve stěně	210	DN 80	98	200	článekové těsnění
2	odběrné potrubí	2x otvor ve stěně	210	DN 80	98	200	
3	vypouštěcí potrubí	2x otvor ve stěně	110	DN 50	66		
4	přelivné potrubí	2x otvor ve stěně	140		110		

Na straně manipulační komory jsou otvory provedeny jako obdélníkové, rozšířené o montážní prostor. U prostupu ozn. 1 a 2 je uvažováno při montáži i s protažením příruby přes otvor.

akumulační nádrž ↔ vstupní komora

ozn.	účel	počet otvorů	průměr otvoru (mm)	profil potrubí	vnější průměr potrubí (mm)	průměr příruby (mm)	pozn.
5	odvětrání	2x otvor ve stěně	160		125		

manipulační komora ↔ vnější prostor

ozn.	účel	počet otvorů	průměr otvoru (mm)	profil potrubí	vnější průměr potrubí (mm)	průměr příruby (mm)	pozn.
6	příváděcí řad	1x otvor ve stěně	140	DN 80	98		
7	zásobní řad	1x otvor ve stěně	140	DN 80	98		
8	odtokové potrubí	1x otvor ve stěně	160		125		

ostatní prostupy			
účel	poklop / otvor	rozměry	pozn.
vstup do akumulární nádrže	vodárenský kompozitový poklop	600/600 mm	uzamykatelný na klíč, vzduchotěsný
vstup do manipulační komory	volný otvor	600/800 mm	chráněný kompozitním zábradlím
montážní otvor mezi vstupní a manipulační komorou	pochůzný kompozitový rošt	1000/1000 mm	

4. TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Technologická část projektu vodojemu zahrnuje návrh vodárenských a elektro prvků. Po stránce vodárenské uvažuje typový projekt vodojem zapojený před spotřebištěm pro účely zásobování vodou. Na zvláštní objednávku lze projekt upravit i pro jiné účely (vodojem za spotřebištěm, požární vodojem, přerušovací vodojem, akumulace čerpací stanice, ...).

4.1 Trubní vystrojení

Trubní vystrojení vodojemu uvažovaného typu, tedy před spotřebištěm a se zásobní funkcí, zahrnuje v rámci typového projektu tato trubní vedení v manipulační komoře přítok (ze zdroje), odtok (do spotřebiště), výpust (odkalování a vypouštění akumulace) a bezpečnostní přeliv.

Potrubí výpustě a bezpečnostního přelivu jsou spojena a vedena skrz sifon směrem ven z manipulační komory jako odtokové potrubí. Všechna potrubí odcházejí z manipulační komory pod úroveň terénu. U všech tří potrubí je nutno řešit individuálně napojení na příváděcí, resp. zásobní řad a kanalizaci popř. jiné odpadní potrubí.

4.1.1 Příváděcí řad a přítok do vodojemu

Příváděcí řad do vodojemu bude veden skrz předpřipravený otvor při výrobě o průměru 140 mm. Část příváděcího řadu procházejícího stěnou manipulační komory včetně napojení na přívodní potrubí uvnitř manipulační komory musí být řešena individuálně. Uvnitř manipulační komory bude příváděcí řad napojen na přítokové potrubí, které již je součástí typového projektu. V typovém projektu je uvažováno s armaturami z tvárné litiny o profilu DN 80.

Přítokové potrubí v manipulační komoře na straně příváděcího řadu ukončeno dvoupřírubovým kusem, dále obsahuje vodoměrnou sestavu. Vodoměrná sestava navržena ve skladbě:

- 2x uzavírací mezipřírubová klapka DN 80, volitelně se servopohonem (např. Auma, aj.)
- redukce 80/50

- přírubový filtr s vypouštěcí přírubou a vložkou z materiálu nerez
- 2x uklidňovací kus
- přírubový vodoměr DN 50 vybavený pulsním vysílačem pro odečet objemu/průtoku

Směrem k akumulární nádrži je osazen výtokový kohout (profilu 1“) pro odběr vzorků vody. Přítokové potrubí následně přechází skrze těsněný prostup do akumulární nádrže, do místa vhodného z pohledu mísení vody v komoře. Na přítokovém potrubí je pro účely odvodu vzduchu navrženo osazení vzdušníku.

4.1.2 Odběr z vodojemu a zásobní řad

Odběr vody směrem ke spotřebišti je veden z akumulární nádrže skrz přírubový výtokový koš, přičemž vedení dále prostupuje stěnou do manipulační komory. Zde je provedena rovněž vodoměrná sestava ve stejném složení jako u přítokového vedení a rovněž je osazen kohout pro odběr vzorků vody. Profil odtoku je uvažován o DN 80 v tvárné litině.

Odběrné potrubí je ukončeno v manipulační komoře rovněž dvoupřírubovým kusem a zde je nutno dořešit individuálně napojení na zásobní řad, který bude procházet stěnou vně vodojemu otvorem o průměru 140 mm, který je rovněž předpřipraven z výroby.

Přítokové potrubí je propojeno s odběrným potrubím obtokem, který bude za běžného provozu uzavřen klapkou.

4.1.3 Bezpečnostní přeliv, výpusť a odtokové potrubí

Akumulární nádrž je vybavena bezpečnostním přelivem v podobě vodorovně uloženého PVC potrubí o vnějším průměru 125 mm. Toto přelivné potrubí prochází otvorem o průměru 140 mm do manipulační komory. Spodní hrana přelivného potrubí určuje maximální hladinu vody ve vodojemu.

Vypouštěcí potrubí akumulární nádrže je vedeno z kalové jímky uvnitř akumulární nádrže skrz otvor o průměru 110 mm. Výpusť je uvažována o DN 50 z materiálu tvárná litina. Na straně manipulační komory je výpusť vybavena uzavírací mezipřírubovou klapkou a dále prostřednictvím přechodové armatury spojena potrubím bezpečnostního přelivu.

Následně je vedeno společné odtokové potrubí KG PVC DN 125, na němž je proveden sifon pro zamezení zpětného proudění vzduchu do akumulární nádrže. Odtokové potrubí odchází z vodojemu skrz předpřipravený otvor o průměru 140 mm. Zde opět třeba individuálně řešit napojení na vnější potrubí a rovněž odtok odpadní vody z vodojemu.

Potrubí je po trase uvnitř vodojemu podepřeno nerezovými kotvami do stěn a stropu.

4.1.4 Odvětrání

V typovém projektu je navrženo potrubí pro odvětrání objektu vodojemu nezávisle pro akumulaci, manipulační komoru a vstupní komoru. Vždy je uvažováno potrubí KG PVC DN 125.

Všechna potrubí jsou vedena vně objektu skrz vstupní komoru. Na vnější straně objektu jsou tato potrubí zakončena na fasádě a osazena žaluzií proti dešti, sítkou proti vniknutí hmyzu a hlodavců, protipylovým filtrem. Do potrubí pro odvětrání akumulace je doporučeno navíc vsadit vícenásobný filtr proti průchodu jemných prachových částic. Všechna potrubí

jsou vedena v mírném sklonu s klesáním směrem ven z objektu, na větví vedoucí do akumulace je navíc provedena ve vstupní komoře shybka (ochrana proti stékání sražené vody). Větrací potrubí jsou kotvena do stěn a stropu nerezovými kotvami.

4.2 Elektro část

V rámci elektro části bude vodojem vybaven následujícími prvky:

- uzemnění objektu napojením na zemní pásku FeZn 30x4 mm
- ekvipotenciální svorkovnice osazená ve vstupní komoře pod rozvaděčem
- rozvaděč OCEP VDT pro světelné a zásuvkové okruhy, umístěný ve vstupní komoře
- 1x elektrický přímotop ve vstupní komoře
- 2x VDT zářivkové svítidlo 2x 36 W, montáž na strop nebo stěnu;
- VDT zásuvky 230 V / 400 V, kabely CYKY, montáž v LV lištách

Dále volitelně lze osadit:

- automatika ovládání servoklapek v závislosti na úrovni hladiny vody ve vodojemu
- automatická blokace čerpadel na příváděcím řadu
- dávkovací zařízení
- měření vybraných ukazatelů jakosti vody
- indukční průtokoměry místo vodoměrů s pulsním vysílačem
- dálkový přenos dat, aj

4.3 Zámečnická část

Zámečnická část zahrnuje:

- kotvy trubního vedení do stěn a stropů v provedení nerez
- žebřík, madla a pochůzí rošt v provedení kompozit
- vodárenský poklop na vstupu do akumulární nádrže
- hromosvod
- dešťové svody v materiálu plast

5. PŘEDÁVANÉ DOKUMENTY

Součástí předání stavby vodojemu bude i vyhotovení a předání následující dokumentace:

- 1x předávací protokol
- 1x prohlášení o shodě na jednotlivé použité materiály

- 3x revizní zpráva na vnitřní elektro
- 3x plán skutečného provedení elektro
- 1x záruční listy s podmínkami dle výrobců
- protokol o tlakové zkoušce a zkoušce těsnosti vnitřního potrubí
- zápis o provedené dezinfekci akumulčních nádrží
- protokol o provozní zkoušce 72 hod.

6. UVEDENÍ DO PROVOZU

Dodavatel zajistí v rámci uvedení do provozu následující:

- proplach akumulčních nádrží vodou z příváděcího řadu (pitnou vodou) vč. jejich mechanického vyčištění
- dezinfekci akumulčních nádrží a vnitřního potrubí vodojemu
- uvedení do zkušebního nebo trvalého provozu vč. nastavení instalovaného automatického ovládání
- základní zaškolení obsluhy

7. ZÁVĚR

Případné změny od typového projektu a jiné požadované úpravy jsou řešeny individuálně dle požadavku projektanta nebo investora.

V místě stavby je nutné upřesnit a specifikovat úroveň hladiny podzemní vody. Prefabrikované betonové prvky nejsou standardně navrhovány a dodávány s opatřením proti vzlaku podzemní vody. V případě výskytu podzemní vody je nutno prvky posoudit na vztlak a navrhnout ve spolupráci s dodavatelem.

V případě prokázané agresivity podzemní vody v místě výstavby podle ČSN EN 206 je nutná úprava vnějšího povrchu prefabrikovaných prvků ochranným nátěrem. Tyto odchylky jsou řešeny vždy individuálně, a to i po stránce cenové.

Součástí dodávky objektu vodojemu nejsou terénní úpravy, venkovní chodníky a schodiště.

Zpracovatel: Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.